




KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS/DFW 150 Einfachdichtpackung zur Vergrößerung des Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm

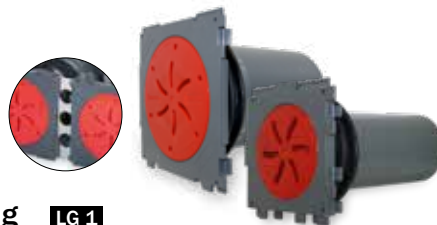

KRASO® Kabeldurchführung KDS/DFW als Einfachdichtpackung **LG 1**

Kabeldurchführungssystem für den Einbau in Dreifachwände, mit einseitiger druckwasser- sowie gasdichter, umlaufender KRASO® Doppelstegdichtung und KDS Verschlussdeckel, beidseitig steckbar zur möglichen Paketbildung, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels KRASO® Systemdichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten) oder zum Anschluss von Kabelleerrohren mittels KRASO® Systemdeckel (nicht im Lieferumfang enthalten). Optional erhältlich: KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS/DFW 150 Einfachdichtpackung zur Vergrößerung des Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm

| Typ / Artikel | KRASO® Kabeldurchführung KDS/DFW als Einfachdichtpackung | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|----|------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| verfügbare Standard-Wandstärken in cm | 6 ¹ | 7 | 10 | 15 | 17,5 | 20 | 24 | 25 | 30 | 35 | 36,5 | 40 | 45 | 50 |
| KRASO® Kabeldurchführung KDS/DFW 90 als Einfachdichtpackung | 31 € | | | | | | | | | | | | | |
| KRASO® Kabeldurchführung KDS/DFW 150 als Einfachdichtpackung | 35 € | | | | | | | | | | | | | |
| Aufpreis je Durchführung: KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS/DFW 150 Einfachdichtpackung | 8,50 € | | | | | | | | | | | | | |

¹ nur für KRASO® Kabeldurchführung KDS 90 als Einfachdichtpackung.

Lieferumfang: KRASO® Kabeldurchführung KDS/DFW 90 oder 150 als Einfachdichtpackung, KDS Verschlussdeckel, KRASO® Deckel als Einbauhilfe • Optional erhältlich: KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS/DFW 150 Einfachdichtpackung, werkseitig montiert

Abweichende Wandstärken auf Anfrage!



KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Einfachdichtpackung mit Steckmuffe **LG 1**

für die spätere Belegung mit Röhren oder Kabeln mittels KRASO® Systemdichteinsatz KDS 150 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder KRASO® Systemdeckel KDS 150 (nicht im Lieferumfang enthalten), mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung, einseitig steckbar zur möglichen Paketbildung, einseitig mit Steckmuffe zum Anschluss von KG, HT oder KG 2000 - Röhren DN 160

| Typ / Artikel | KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Einfachdichtpackung mit Steckmuffe | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|----|------|----|----|----|--|
| verfügbare Standard-Wandstärken in cm | 20 | 24 | 25 | 30 | 35 | 36,5 | 40 | 45 | 50 | |
| KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Einfachdichtpackung mit Steckmuffe | 51 € | | | | | | | | | |

Lieferumfang: KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Einfachdichtpackung mit Steckmuffe, KDS 150 Verschlussdeckel sowie KRASO® Deckel als Einbauhilfe

Abweichende Wandstärken auf Anfrage!



aufgeRaut

Gewebe beschichtet



KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Doppeldichtpackung mit Spachtelflansch
auch als Paketbildung möglich

KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Doppeldichtpackung mit Spachtelflansch **LG 1**

Kabeldurchführungssystem KDS 150 mit Spachtelflansch zur sicheren Anbindung von Bitumendickbeschichtung (z.B. KMB), aufgeRaut oder Gewebe beschichtet, umlaufend ca. 7 cm, mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung

| Typ / Artikel | KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Doppeldichtpackung mit Spachtelflansch | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|--|
| verfügbare Standard-Wandstärken in cm | 15 | 17,5 | 20 | 24 | 25 | 30 | 35 | 36,5 | 40 | 45 | 50 | |
| KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Doppeldichtpackung mit Spachtelflansch - R - | 91 € | | | | | | | | | | | |
| KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Doppeldichtpackung mit Spachtelflansch - G - | 102 € | | | | | | | | | | | |

Lieferumfang: KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Doppeldichtpackung mit Spachtelflansch, 2 KDS Verschlussdeckel

Abweichende Wandstärken auf Anfrage!