KRASO® Spannstelle DWS -System
Hier geht es zum Montagevideo
(Einfach QR-Code scannen!)

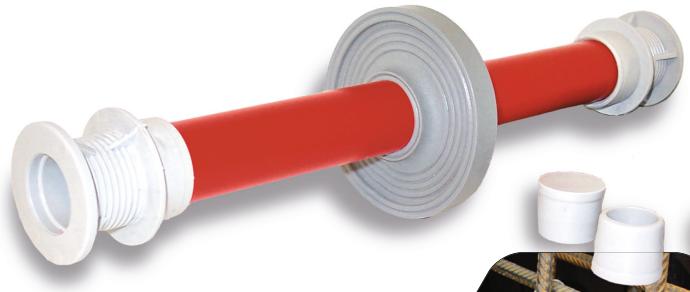

NEUBAU | 10 bar | F 180 Brandsicher | WU 1+2

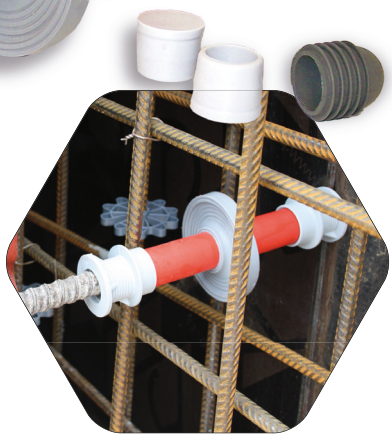

KRASO® Spannstelle DWS - System

Einfache und schnelle Anwendung, druckwasserdicht bis 10 bar!

- + **DruckWasserdichte Spannstelle** als Abstandhalter für die Schalung von WU-Betonwänden.
- + Lieferung **fix und fertig** auf Wandstärke - **kein Zusammenbau** auf der Baustelle **erforderlich!**
- + Einfacher Einbau - **ohne aufwendiges Verkleben der Verschlussstopfen und lohnintensive Nacharbeiten!**
- + **10 bar Druckwasserdichtigkeit innen und außen** dank aufvulkanisierter Sperrscheibe sowie **Dicht- und Verschlussstopfen zum einfachen Verschließen.**
- + **Brandgeprüft bis F 180!**
- + **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

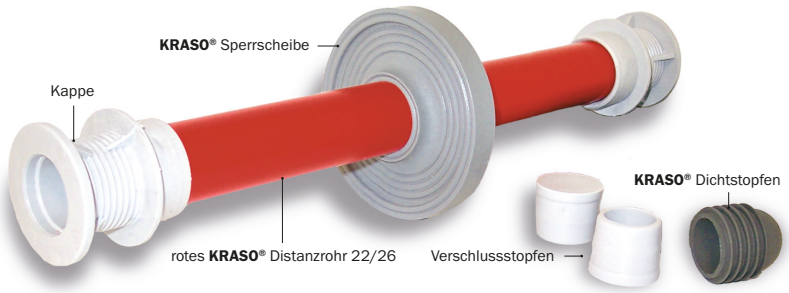

KRASO® DWS - System - DruckWasserdichte Spannstelle LG 1

| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Typ / Artikel	KRASO® DWS - System											
Wandstärken in cm	15	17,5	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50	60
KRASO® DWS - System	4,30 €	4,40 €	4,40 €	4,50 €	4,50 €	4,60 €	4,70 €	4,70 €	4,80 €	4,90 €	5,00 €	5,30 €

Verpackungseinheit:
50 Stück - rotes **KRASO®** Distanzrohr 22/26 mit **KRASO®** Sperrscheibe und montierten Kappen
50 Stück - **KRASO®** Dichtstopfen
100 Stück - Verschlussstopfen

Jede Wandstärke kurzfristig lieferbar! Auch für Spannstellensystem 26/30 lieferbar!

KRASO® DWS - Zubehör LG 1

Typ / Artikel	Einschubdorn	Verschlussstopfen	KRASO® Dichtstopfen
Verpackungseinheit	1 Stück	100 Stück	50 Stück
KRASO® DWS - Zubehör	12 €	10 €	9 €