

## TECHNISCHES DATENBLATT



# KRASO® Wanddurchführung


### Produktbild



### Produktinformationen

Bezeichnung	<b>KRASO® Typ Universal B DN 125</b>
Druckdichtigkeit (bar)	7,0
Gewicht (kg)	0,8
Artikelnummer	KBUNI125

### Technische Zeichnung

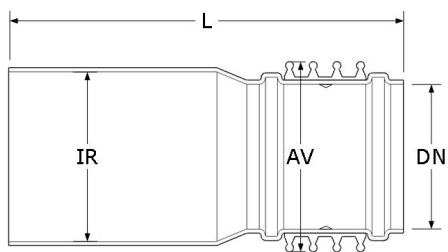

### Abmessungen

DN   Nennweite	125
L   Wandstärke von ... bis ... (mm)	12 - 30
IR   Ø Rohr innen (mm)	147
AV   Ø Vierstegdichtung außen (mm)	159,4
Materialstärke (mm)	3,2

### Einsatzbereich

Für den Einbau in WU-Betonwände zum beidseitigen Anschließen von KG/HT Rohren. Die Markierungen dienen zum einfachen Kürzen auf der Baustelle auf gängige Wandstärken.

### Material

Rohr	PVC (Vollwandmaterial)
Vierstegdichtung	PVC
Deckel	PVC
Lippendichtung	SBR

### Prüfungen

MPA	ja
DVGW	-

### [PRÜFZEUGNIS](#)

### Beständigkeit

Hitze	bis 60 °C
Gülle	ja
Ringsteifigkeit	SN8