



KRASO® Wanddurchführung Typ FR - KG 2000 **LG 1**

in Übereinstimmung mit DIN EN 14758, für den Einbau in WU-Betonwände zum beidseitigen Anschließen von KG 2000 Röhren, mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter **KRASO®** Vierstegdichtung, einseitig angeformter Steckmuffe, einseitigem Spitzende und 2 **KRASO®** Deckeln als Einbauhilfe

Typ / Artikel	KRASO® Typ FR - KG 2000		
Durchmesser DN	110	125	160
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	24 · 25 · 30		
KRASO® Typ FR - KG 2000	72 €	81 €	111 €

Lieferumfang: KRASO® Typ FR - KG 2000, 2 KRASO® Deckel als Einbauhilfe




KRASO® Wanddurchführung Typ B/SF 4 Sichere Anbindung an Bitumendickbeschichtungen

- + Wanddurchführung aus **Vollwandmaterial** für den Einbau in Betonwände.
- + Rohr und Rohr-Material in **Übereinstimmung mit DIN EN 1401**.
- + Einseitiger, ca. 4 cm umlaufender Spachtelflansch zur **sicheren Anbindung von Bitumendickbeschichtung** wie z.B. **AufgeRaut** oder **Gewebe beschichtet**.
- + Mit druckwasserdichter, umlaufender **KRASO® Vierstegdichtung**: **Druckwasserdicht bis 10 bar!**
- + **Radondicht**: Schützt vor einer gesundheitsgefährdenden Konzentration des radioaktiven Edelgases!
- + Alternativ: Spachtelflansch aus PP mit Schwalbenschwanznut bei **KRASO® Typ B/SF 4 - KG 2000** zur **sicheren Verkrallung von Bitumendickbeschichtung** (z.B. KMB).



Einbausituation
KRASO® Wanddurchführung Typ B/SF 4

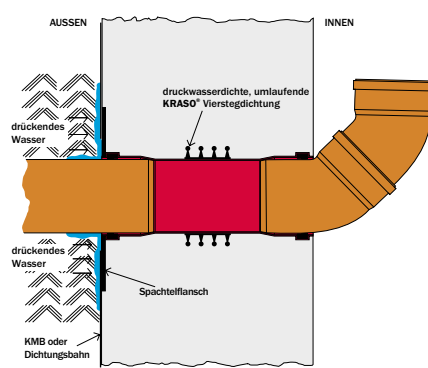

Bauquerschnitt



Spachtelflansch
aufgeRaut

Spachtelflansch
Gewebe beschichtet

Schwalbenschwanznut -
zur sicheren Verkrallung
von Bitumendick-
beschichtung (z.B. KMB)
bei **KRASO® Typ B/SF 4 - KG 2000**



KRASO® Wanddurchführung Typ B/SF 4 **LG1**

in Übereinstimmung mit DIN EN 1401, für den Einbau in WU-Betonwände zum beidseitigen Anschließen von KG/HT - Rohren, mit einseitigem Spachtelflansch, aufgeraut (**KRASO® Typ B/SF 4 - R**) oder Gewebe beschichtet (**KRASO® Typ B/SF 4 - G**) zur sicheren Anbindung von Bitumendickbeschichtung (z.B. KMB), umlaufend ca. 4 cm, mit druckwasserdichter, umlaufender **KRASO®** Vierstegdichtung, beidseitig angeformter Steckmuffe und 2 **KRASO®** Deckeln als Einbauhilfe

Typ / Artikel	KRASO® Typ B/SF 4					
Durchmesser DN	110	125	160	200	250	315
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50					
KRASO® Typ B/SF 4 - R	73 €	88 €	100 €	129 €	287 €	458 €
KRASO® Typ B/SF 4 - G	81 €	92 €	104 €	134 €	292 €	467 €

Lieferumfang: **KRASO® Typ B/SF 4 - R** mit einseitigem Spachtelflansch SF/4, aufgeraut, 2 **KRASO®** Deckel als Einbauhilfe • **KRASO® Typ B/SF 4 - G** mit einseitigem Spachtelflansch SF/4, Gewebe beschichtet, 2 **KRASO®** Deckel als Einbauhilfe

Abweichende Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage!



KRASO® Wanddurchführung Typ B/SF 4 - KG 2000 **LG1**

in Übereinstimmung mit DIN EN 14758, für den Einbau in WU-Betonwände zum beidseitigen Anschließen von KG 2000 - Rohren, mit einseitigem Spachtelflansch mit Schwalbenschwanznut zur sicheren Verkrallung von Bitumendickbeschichtung (z.B. KMB), mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter **KRASO®** Vierstegdichtung, beidseitig angeformter Steckmuffe und 2 **KRASO®** Deckeln als Einbauhilfe

Typ / Artikel	KRASO® Typ B/SF 4 - KG 2000					
Durchmesser DN	110	125	160	200	250	315
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50					
KRASO® Typ B/SF 4 - KG 2000	137 €	152 €	175 €	231 €	469 €	701 €

Lieferumfang: **KRASO® Typ B/SF 4 - KG 2000**, 2 **KRASO®** Deckel als Einbauhilfe

Abweichende Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage!

**Umfangreiche Lagerhaltung,
schnelle Lieferung!**

- + Dank unserer umfangreichen Lagerhaltung können die meisten Produkte bei **Bestellung bis 14 Uhr noch am selben Tag versendet** werden.
- + Wir arbeiten **nur mit verlässlichen und etablierten Logistik-Partnern** zusammen.
- + Alle unsere Sendungen werden **sicher und stoßfest verpackt** und nur **nach einwandfreier Endkontrolle** auf den Weg geschickt.