

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® ÜberSchiebeFlansch Typ ÜSF


Einsatzbereich

Zur nachträglichen Abdichtung eingebauter KG, HT oder KG 2000 – Rohre mittels **KRASO®** Folienflansch an der Bitumenabdichtung z.B. KMB – nach DIN 18533 W1-E.

Produktbild



Technische Zeichnung

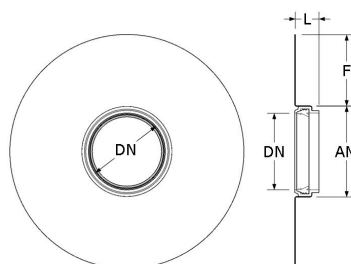

Abmessungen

	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250	DN 315	DN 400	DN 500
Artikel-Nr.	K2ÜSF110	K2ÜSF125	K2ÜSF160	K2ÜSF200	K2ÜSF250	K2ÜSF315	K2ÜSF400	K2ÜSF500
Gewicht	0,6	0,7	0,8	1,0	1,5	1,8	2,2	2,5
DN	110	125	160	200	250	315	400	500
L	ca. 40	ca. 40	ca. 55	ca. 55	ca. 55	ca. 55	ca. 55	ca. 55
AM	131	149	190	235	290	362	451	565
F	ca. 150							

• Gewicht | in kg • DN | Nennweite • L | Länge (mm) • AM | Ø Muffe außen (mm) inkl. Lippenringaufnahme • F | Ø Folienflansch (mm)

Material

Rohr	PP (Vollwandmaterial)
Folienflansch	EPDM
Lippendichtung	SBR

Prüfungen

MPA	ja
Druckdichtigkeit (bar)	1,5
DVGW	-
Prüfzeugnisse	Finden Sie in unserem Downloadbereich

Beständigkeit

Hitze	-20 °C bis 90 °C
Ringsteifigkeit	SN 10