



KRASO® Typ DFW 4 - KG 2000 KRASO® Typ DFW 6 - KG 2000 KRASO® Typ DFW 8 - KG 2000

KRASO® Wanddurchführung Typ DFW - KG 2000 - **DreiFachWand** - Speziell für Fertigteilwerke **LG 1**

in Übereinstimmung mit DIN EN 14758, für den Einbau in Dreifachwände, zum beidseitigen Anschließen von KG 2000 - Grundleitungen, mit beidseitig angeformter Steckmuffe und druckwasserdichter, beidseitig umlaufender, thermisch verschweißter KRASO® Doppelstegdichtung (KRASO® Typ DFW 4 - KG 2000), einseitiger KRASO® Doppelstegdichtung sowie mittiger druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter KRASO® Vierstegdichtung (KRASO® Typ DFW 6 - KG 2000), beidseitiger KRASO® Doppelstegdichtung sowie mittiger druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter KRASO® Vierstegdichtung (KRASO® Typ DFW 8 - KG 2000), 2 KRASO® Deckeln als Einbauhilfe | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Typ / Artikel	KRASO® Typ DFW - KG 2000					
Durchmesser DN	110	125	160	200	250	315 ^{1,2}
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50					
KRASO® Typ DFW 4 - KG 2000	95 €	104 €	147 €	216 €	368 €	609 €
KRASO® Typ DFW 6 - KG 2000	104 €	116 €	161 €	239 €	409 €	673 €
KRASO® Typ DFW 8 - KG 2000	130 €	144 €	202 €	298 €	509 €	841 €
Aufpreis: Sondermaße bis 50 cm	21 €				34 €	

¹ Nur als Durchschiebemuffe einzusetzen, da bei beidseitiger Verwendung die jeweilige Einstecktiefe nach DIN EN 1401-1 nicht gewährleistet ist

² aus produktionstechnischen Gründen bei Wandstärke 20 cm mit KRASO® Dreistegdichtung

Lieferumfang: KRASO® Typ DFW 4 - KG 2000, KRASO® Typ DFW 6 - KG 2000 bzw. KRASO® Typ DFW 8 - KG 2000, 2 KRASO® Deckel als Einbauhilfe

Abweichende Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage!



KRASO® Typ DFW/FE 4 KRASO® Typ DFW/FE 6 KRASO® Typ DFW/FE 8

KRASO® Futterrohr Typ DFW/FE - **DreiFachWand** - Speziell für Fertigteilwerke - **LG 1**

für den Einbau in Dreifachwände, dickwandiges Kunststoff - Futterrohr Echtmaß zum Einbetonieren, als Aussparung zum nachträglichen Einbau von Rohren oder Kabeln mittels KRASO® Dichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten), mit druckwasserdichter, beidseitig umlaufender KRASO® Doppelstegdichtung (KRASO® Typ DFW/FE 4), einseitiger KRASO® Doppelstegdichtung sowie mittiger druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung (KRASO® Typ DFW/FE 6), beidseitiger KRASO® Doppelstegdichtung sowie mittiger druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung (KRASO® Typ DFW/FE 8), 2 KRASO® Deckeln als Einbauhilfe
ID = Innendurchmesser Futterrohr Echtmaß | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Typ / Artikel	KRASO® Typ DFW/FE					
InnenDurchmesser ID	100	125	150	200	250	300
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50					
KRASO® Typ DFW/FE 4	44 €	48 €	53 €	79 €	89 €	95 €
KRASO® Typ DFW/FE 6	49 €	53 €	60 €	86 €	101 €	107 €
KRASO® Typ DFW/FE 8	62 €	66 €	73 €	109 €	125 €	130 €
Aufpreis: je angef. 10 cm	1,40 €	2,20 €	2,40 €	4,70 €	8,30 €	14,10 €


Lieferumfang: KRASO® Typ DFW/FE 4, KRASO® Typ DFW/FE 6 bzw. KRASO® Typ DFW/FE 8, 2 KRASO® Deckel als Einbauhilfe

Abweichende Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage!



NBR Dichtung **LG 1**

ölbeständige Lippendichterringe für System KG 2000

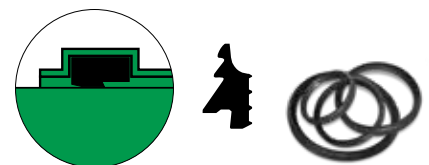

Typ / Artikel	NBR Dichtung							
Durchmesser DN	110	125	160	200	250	315	400	500
NBR Dichtung	10 €	18 €	36 €	55 €	110 €	191 €	211 €	283 €

Lieferumfang: NBR Dichtung