
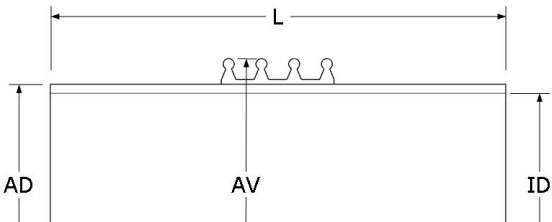


TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Futterrohr

Produktbild	Produktinformationen
	Bezeichnung KRASO® Futterrohr Typ FE
	Druckdichtigkeit (bar) 7,0
	Gewicht (kg) 2,9
	Artikelnummer KFE250350

Technische Zeichnung	Abmessungen
	ID Innendurchmesser 250
	L Wandstärke (mm) 350
	AD Ø Rohr außen (mm) 263
	AV Ø Vierstegdichtung außen (mm) 291
	Materialstärke (mm) 6,5

Einsatzbereich	Material
Futterrohr-Echtmaß zum Einbetonieren, als Aussparung zum nachträglichen Einbau von Rohren oder Kabeln mittels KRASO® Dichteinsatz.	Rohr PVC-U
	Vierstegdichtung PVC
	Deckel PVC

Prüfungen
MPA ja
DVGW -

[PRÜFZEUGNIS](#)

Beständigkeit
Temperatur 0 °C bis 60 °C
Säuren ja
Laugen ja
Öl ja