

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Futterrohr Typ FL/ZE | Edelstahl rostfrei V2A


Einsatzbereich

Fest- Losflansch zum Einbetonieren, mit Futterrohr, zur Aufnahme von Medienrohren mittels KRASO® Dichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten), für Gebäude mit Außenabdichtung („Schwarze Wanne“) gegen drückendes / nicht drückendes Wasser nach DIN 18533. Erhältlich in Edelstahl rostfrei V2A oder galvanisch verzinkt mit Kunststoff-Futterrohr jeweils mit oder ohne Spezialbeschichtung | DIN 18533 W1-E und W2.1-E (Ausführung "nicht drückendes Wasser"), W2.2-E (Ausführung "drückendes Wasser")

Produktbild



Technische Zeichnung

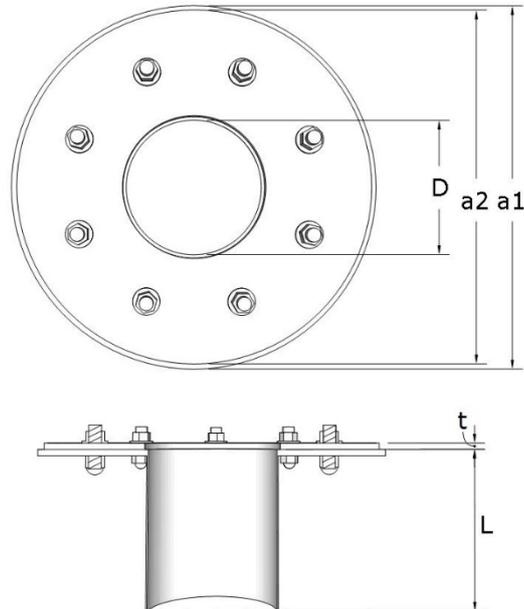

• D | Futterrohr Innendurchmesser (mm) • a1 | Außendurchmesser Festflansch (mm) • a2 | Außendurchmesser Losflansch (mm)
 • L | Länge Futterrohr (cm) • T | Plattenstärke (mm) • Gewicht | in kg (genaue Angaben auf Anfrage)

Material

Flanschplatte / Futterrohr	Edelstahl rostfrei V2A
Zulagen	EPDM Flachdichtung 3mm 50 +/- 5 Shore
Befestigungsmaterial	Bolzen.-Muttern und U-Scheiben M20 bzw. M12

Technische Details

- Für Gebäude mit Außenabdichtung („Schwarze Wanne“): nach DIN 18533 („Abdichtung von erdberührten Bauteilen“)
- Erhältlich in rostfreiem Edelstahl V2A oder V4A und in galvanisch verzinktem Stahl
- Jeweils als Ausführung für drückendes (DIN 18533 W2-E) und nicht drückendes Wasser (DIN 18533 W1-E).

Prüfzeugnisse	Finden Sie in unserem Downloadbereich
---------------	---

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Futterrohr Typ FL/ZE | Edelstahl rostfrei V2A

Typ / Artikel	KRASO® Futterrohr Typ FL/ZE - DRÜCKENDES WASSER nach DIN 18533 W2-E						
D	80	100	125	150	200	250	300
a1	400	420	445	470	520	570	620
a2	380	400	425	450	500	550	600
L	20 • 24 • 25 • 30 • 35 • 36,5 • 40 • 45 • 50						
T	10	10	10	10	10	10	10
Gewicht	22,7 - 23,6	23,6 - 26,8	27,5 - 29,4	29,8 - 32	35,1 - 38,2	40,9 - 45,9	46,7 - 53,5
Artikel-Nr.	KFLDDZE080	KFLDDZE100	KFLDDZE125	KFLDDZE150	KFLDDZE200	KFLDDZE250	KFLDDZE300

Typ / Artikel	KRASO® Futterrohr Typ FL/ZE - NICHT DRÜCKENDES WASSER nach DIN 18533 W1-E						
D	80	100	125	150	200	250	300
a1	220	240	265	290	340	390	440
a2	200	220	245	270	320	370	420
L	20 • 24 • 25 • 30 • 35 • 36,5 • 40 • 45 • 50						
T	6	6	6	6	6	6	6
Gewicht	8,6 - 9,5	10,2 - 11,7	11,3 - 13,3	12,5 - 14,8	15,7 - 18,7	19,2 - 24,2	22,8 - 29,6
Artikel-Nr.	KFLEDZE080	KFLEDZE100	KFLEDZE125	KFLEDZE150	KFLEDZE200	KFLEDZE250	KFLEDZE300

• D | Futterrohr Innendurchmesser (mm) • a1 | Außendurchmesser Festflansch (ca. mm) • a2 | Außendurchmesser Losflansch (ca. mm)
 • L | Länge Futterrohr (cm) • T | Plattenstärke (mm) • Gewicht | in kg (genaue Angaben auf Anfrage)