



Produktneuheit!



KRASO® Wanddurchführung Typ FBV-FR Immer die richtige Fließrichtung im FBV-System

- + Wanddurchführung zur **systemkonformen Anbindung an Frischbetonverbundabdichtungen**.
- + Herstellerunabhängig: Frischbetonverbundfolien (FBV) sämtlicher Hersteller können angebunden werden.
- + **KRASO® FBV-Dichtungsmanschette** aus rostfreiem Edelstahl V2A mit 20 cm umlaufender, eckiger Frischbetonverbundfolie.
- + Dank der **KRASO® Wanddurchführung Typ FR** können **Abwasserrohre die Fließrichtung beibehalten!** Überflüssige Kanten werden vermieden. **Verstopfte Rohre: Fehlanzeige!**
- + Durch den **flexiblen und dennoch dichten Anschluss** an das Rohrsystem werden **Spannungen** durch Setzungen der KG-Leitung **minimiert!**
- + Mit der **bis 7 bar druckwasserdichten, umlaufenden KRASO® Vierstegdichtung** bleibt der Keller **trocken und geschützt vor Radon**.
- + **Aus Vollwandmaterial!** Erhältlich auch in KG 2000 aus Polypropylen (PP), mineralverstärkt, **glattwandig, langlebig**.

- Schalung aufstellen
- FBV-System gem. Herstellerangaben auf der Schalung verlegen, Bereich der Rohrdurchführung ausschneiden (Überlappung gem. Hersteller beachten!)
- Einbaudeckel aufnageln
- **KRASO® FBV-Dichtungsmanschette** umklappen, den Klemmflansch ebenfalls aufnageln (ACHTUNG! NICHT DURCH DIE MANSCHETTE NAGELN!) und **KRASO® Wanddurchführung Typ FR** auf den Einbaudeckel stecken und ausrichten, anschließend die Muttern mit Drehmomentschlüssel anziehen. Überlappung und Verklebung des Folienflansches gem. Einbauhinweisen des Herstellers des jeweiligen FBV-Systems ausführen

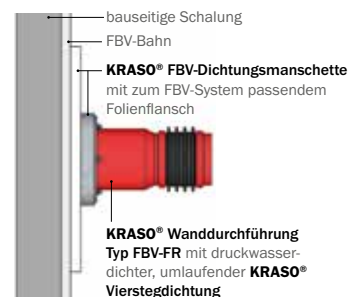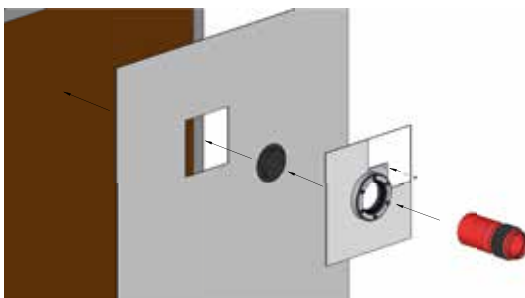

KRASO® Typ FBV-FR - KG 2000



KRASO® Wanddurchführung Typ FBV-FR - Fließrichtung **LG 1**

Wanddurchführung zur systemkonformen Anbindung an FBV-Folien, in Fließrichtung, für den Einbau in WU-Betonwände mit bauseits verlegter Frischbetonverbundfolie mittels 20 cm umlaufender, eckiger FBV-Dichtungsmanschette, inkl. Fixierrahmen zur einfachen Befestigung, zum beidseitigen Anschließen von KG, HT bzw. KG 2000 - Rohren. Einseitig angeformte Steckmuffe, einseitig Spitzende, mit druckwasserdichter, umlaufender **KRASO®** Vierstegdichtung und 2 **KRASO®** Deckeln als Einbauhilfe

Typ / Artikel	KRASO® Typ FBV-FR		
Durchmesser DN	110	125	160
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	20 ¹ · 24 · 25 · 30		
KRASO® Typ FBV-FR	293 €	299 €	398 €
KRASO® Typ FBV-FR - KG 2000	307 €	313 €	426 €

¹ bei Wandstärke 20 cm nur DN 110 verfügbar, nicht in KG 2000 erhältlich

Lieferumfang: KRASO® Typ FBV-FR bzw. KRASO® Typ FBV-FR - KG 2000, 2 KRASO® Deckel als Einbauhilfe, KRASO® FBV-Dichtungsmanschette mit 20 cm umlaufender, eckiger Frischbetonverbundfolie