

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Wanddurchführung Typ DFW 4


Einsatzbereich

Für den Einbau in **DreiFach**Wände, zum beidseitigen Anschließen von KG/HT Röhren.

Produktbild



Technische Zeichnung

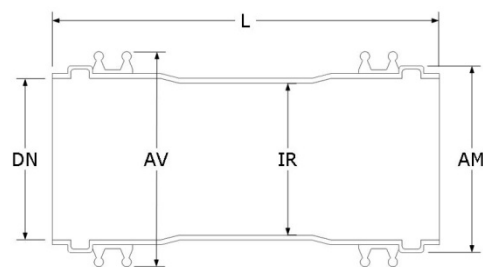

Material

| | |
|------------------|------------------------|
| Rohr | PVC (Vollwandmaterial) |
| Vierstegdichtung | PVC |
| Deckel | PVC |
| Lippendichtung | SBR |

Prüfungen

| | |
|------------------------|---|
| MPA | ja |
| Druckdichtigkeit (bar) | 3,5 |
| DVGW | - |
| Prüfzeugnisse | Finden Sie in unserem Downloadbereich |

Beständigkeit

| | |
|----------------|----------------|
| Hitze | 0 °C bis 60 °C |
| Ringfestigkeit | SN 8 |

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Wanddurchführung Typ DFW 4

Größe - DN 110

| DN | 110 | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| L | 20 | 24 | 25 | 30 | 35 | 36,5 | 40 | 45 | 50 |
| AM | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| AV | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| IR | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
| Materialstärke | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Gewicht | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Artikel-Nr. | KDFW4 110200 | KDFW4 110240 | KDFW4 110250 | KDFW4 110300 | KDFW4 110350 | KDFW4 110365 | KDFW4 110400 | KDFW4 110450 | KDFW4 110500 |

• DN | Nennweite • L | Wandstärke (cm) • AM | Ø außen (mm) • AV | Ø Vierstegdichtung außen (mm) • IR | Ø Rohr innen in mm • Materialstärke | in mm
 • Gewicht | in kg

Größe - DN 125

| DN | 125 | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| L | 20 | 24 | 25 | 30 | 35 | 36,5 | 40 | 45 | 50 |
| AM | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| AV | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 |
| IR | 125 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 |
| Materialstärke | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Gewicht | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Artikel-Nr. | KDFW4 125200 | KDFW4 125240 | KDFW4 125250 | KDFW4 125300 | KDFW4 125350 | KDFW4 125365 | KDFW4 125400 | KDFW4 125450 | KDFW4 125500 |

• DN | Nennweite • L | Wandstärke (cm) • AM | Ø außen (mm) • AV | Ø Vierstegdichtung außen (mm) • IR | Ø Rohr innen in mm • Materialstärke | in mm
 • Gewicht | in kg

Größe - DN 160

| DN | 160 | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| L | 20 | 24 | 25 | 30 | 35 | 36,5 | 40 | 45 | 50 |
| AM | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| AV | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| IR | 160 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Materialstärke | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Gewicht | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
| Artikel-Nr. | KDFW4 160200 | KDFW4 160240 | KDFW4 160250 | KDFW4 160300 | KDFW4 160350 | KDFW4 160365 | KDFW4 160400 | KDFW4 160450 | KDFW4 160500 |

• DN | Nennweite • L | Wandstärke (cm) • AM | Ø außen (mm) • AV | Ø Vierstegdichtung außen (mm) • IR | Ø Rohr innen in mm • Materialstärke | in mm
 • Gewicht | in kg

Größe - DN 200

| DN | 200 | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| L | 20 | 24 | 25 | 30 | 35 | 36,5 | 40 | 45 | 50 |
| AM | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| AV | 237,8 | 237,8 | 237,8 | 237,8 | 237,8 | 237,8 | 237,8 | 237,8 | 237,8 |
| IR | 200 | 200 | 200 | 200 | 190,2 | 190,2 | 190,2 | 190,2 | 190,2 |
| Materialstärke | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Gewicht | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| Artikel-Nr. | KDFW4 200200 | KDFW4 200240 | KDFW4 200250 | KDFW4 200300 | KDFW4 200350 | KDFW4 200365 | KDFW4 200400 | KDFW4 200450 | KDFW4 200500 |

• DN | Nennweite • L | Wandstärke (cm) • AM | Ø außen (mm) • AV | Ø Vierstegdichtung außen (mm) • IR | Ø Rohr innen in mm • Materialstärke | in mm
 • Gewicht | in kg

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Wanddurchführung Typ DFW 4

Größe - DN 250

| DN | 250 | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| L | 20 | 24 | 25 | 30 | 35 | 36,5 | 40 | 45 | 50 |
| AM | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| AV | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 |
| IR | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Materialstärke | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Gewicht | 1,9 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| Artikel-Nr. | KDFW4 250200 | KDFW4 250240 | KDFW4 250250 | KDFW4 250300 | KDFW4 250350 | KDFW4 250365 | KDFW4 250400 | KDFW4 250450 | KDFW4 250500 |

• DN | Nennweite • L | Wandstärke (cm) • AM | Ø außen (mm) • AV | Ø Vierstegdichtung außen (mm) • IR | Ø Rohr innen in mm • Materialstärke | in mm
 • Gewicht | in kg

Größe - DN 315

| DN | 315 | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| L | 20 | 24 | 25 | 30 | 35 | 36,5 | 40 | 45 | 50 |
| AM | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| AV | 358,4 | 358,4 | 358,4 | 358,4 | 358,4 | 358,4 | 358,4 | 358,4 | 358,4 |
| IR | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Materialstärke | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Gewicht | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 4,8 |
| Artikel-Nr. | KDFW4 315200 | KDFW4 315240 | KDFW6 315250 | KDFW4 315300 | KDFW4 315350 | KDFW4 315365 | KDFW4 315400 | KDFW4 315450 | KDFW4 315500 |

• DN | Nennweite • L | Wandstärke (cm) • AM | Ø außen (mm) • AV | Ø Vierstegdichtung außen (mm) • IR | Ø Rohr innen in mm • Materialstärke | in mm
 • Gewicht | in kg