



KRASO® Wanddurchführung Typ B  
Hier geht es zum Montagevideo  
(Einfach QR-Code scannen!)




## KRASO® Wanddurchführung Typ B

### Die bewährte Wanddurchführung aus Vollwandmaterial


- + Mit druckwasserdichter, umlaufender **KRASO® Vierstegdichtung** – MPA-geprüft bis 10 bar!
- + **Radondicht:** Schützt vor einer gesundheitsgefährdenden Konzentration des radioaktiven Edelgases!
- + Aus **form- und druckstabilem Vollwandmaterial** mit geringem Abrieb!  
Einbau auch bei niedrigen Temperaturen.
- + Rohr und Rohr-Material in **Übereinstimmung mit DIN EN 1401**.
- + Erhältlich auch in **KG 2000:** aus Polypropylen (PP), mineralverstärkt, glattwandig, langlebig.
- + Beidseitig angeformte Steckmuffe zum Anschluss von KG/HT - Rohren.
- + Inklusive zwei **KRASO® Deckeln** als Einbauhilfe.
- + **KRASO®** Produktinnovation: Typ B als **wärmegeämmte Wanddurchführung!**



Einbausituation ohne  
**KRASO®** Wanddurchführung Typ B

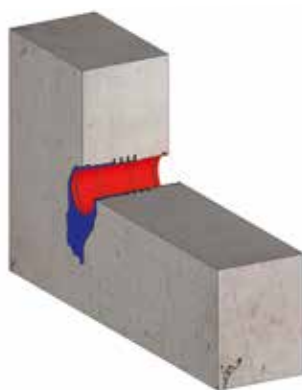

Einbausituation mit  
**KRASO®** Wanddurchführung Typ B

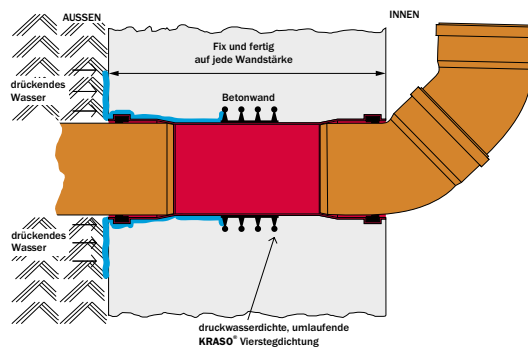

Bauquerschnitt

### KRASO® Wanddurchführung Typ B **LG 1**

in Übereinstimmung mit DIN EN 1401, für den Einbau in WU-Betonwände zum beidseitigen Anschließen von KG/HT - Rohren, mit druckwasserdichter, umlaufender **KRASO®** Vierstegdichtung, beidseitig angeformter Steckmuffe und 2 **KRASO®** Deckeln als Einbauhilfe

Typ / Artikel	KRASO® Typ B							
	110	125	160	200	250	315 <sup>1</sup>	400 <sup>1</sup>	500 <sup>1</sup>
Durchmesser DN	110	125	160	200	250	315 <sup>1</sup>	400 <sup>1</sup>	500 <sup>1</sup>
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50							
<b>KRASO®</b> Typ B	52 €	60 €	69 €	94 €	232 €	383 €	459 €	554 €
Aufpreis: Sondermaße bis 50 cm	19 €				31 €			

<sup>1</sup> Nur als Durchschiebemuffe einzusetzen, da bei beidseitiger Verwendung die jeweilige Einstecktiefe nach EN 1401-1 nicht gewährleistet ist

**Lieferumfang:** KRASO® Typ B, 2 KRASO® Deckel als Einbauhilfe

**Abweichende Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage!**