

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Dichteinsatz Typ IGR


Einsatzbereich

Für den Einsatz in Kabelschutzrohr Typ R, geteilte Ausführung für den nachträglichen Einbau.

Produktbild



Technische Zeichnung

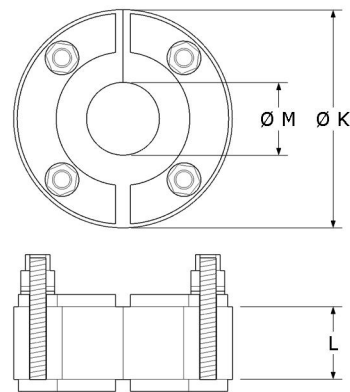

Material

Klemmplatten	rostfreier Edelstahl V2A
Druckverteilerplatte	rostfreier Edelstahl V2A
Bolzen	rostfreier Edelstahl V2A
Unterlegscheiben	rostfreier Edelstahl V2A
Muttern	DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM
Dichtung	EPDM 50° +/-5° Shore

Technische Details

- DrehmomentKontrollMutter **KRASO®** DKM: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!
- Axiale Abwinklung der Medienrohre bis 8° möglich
- MPA Gas- und Druckwasserdicht geprüft bis 1,0 bar

Weitere Infos

[Finden Sie in unserem Downloadbereich](#)

Dichteinsatz Typ IGR

	DN 75	DN 90	DN 110	DN 160
K	0 - 23	0 - 35	0 - 50	0 - 120
M	30	30	30	30
L	0,5	0,5	1,0	2,1
Gewicht	KDI075IGRG	KDI090IGRG	KDI110IGRG	KDI160IGRG
Artikel-Nr.				

• K | Kabelschutzrohr • M | Medienleitung (mm) • L | Dichtung (mm) • Gewicht | in kg