



KRASOflex® Arbeitsfugenbänder

KRASOflex® 155 (S. 135) + Duo-Fix 150 „plus“ (S. 136) + Arbeitsfugen-Wandelement AFW 150 (S. 139) + KM-Band (S. 139) + Fugenband A (S. 146) + Fugenband ASI (S. 146) + Fugenband AA (S. 147)

KRASOflex® Dehnungsfugenbänder

Fugenband AD (S. 147) + Fugenband D (S. 147)

KRASOflex® Sternrohre

Sternrohr Basis (S. 138) + Sternrohr System (S. 139)

KRASOflex® Fugenblech ZVB

Fugenblech ZVB (S. 140) + Fugenblech ZVB - Sollrisselemente (S. 141) + Abschalelemente (S. 142) + Bentonit-Quellfugenband (S. 143) + Quellgummi (S. 143)

KRASOflex® Formstücke


Gebäudetrennfuge T1 (S. 148) + Gebäudetrennfuge T2 (S. 148) + Arbeitsfuge T3 (S. 149) + Wandtrennfuge T4 (S. 149) + Gebäudetrennfuge T5 (S. 149) + Arbeitsfuge T6 (S. 149)

KRASOflex® Klemmkonstruktionen

Klemmkonstruktionen (S. 150) + Klemmkonstruktionen - Zubehör (S. 150)

KRASOflex® Zubehör

Montageklammern (S. 136) + Dichtungsstreifen (S. 136)

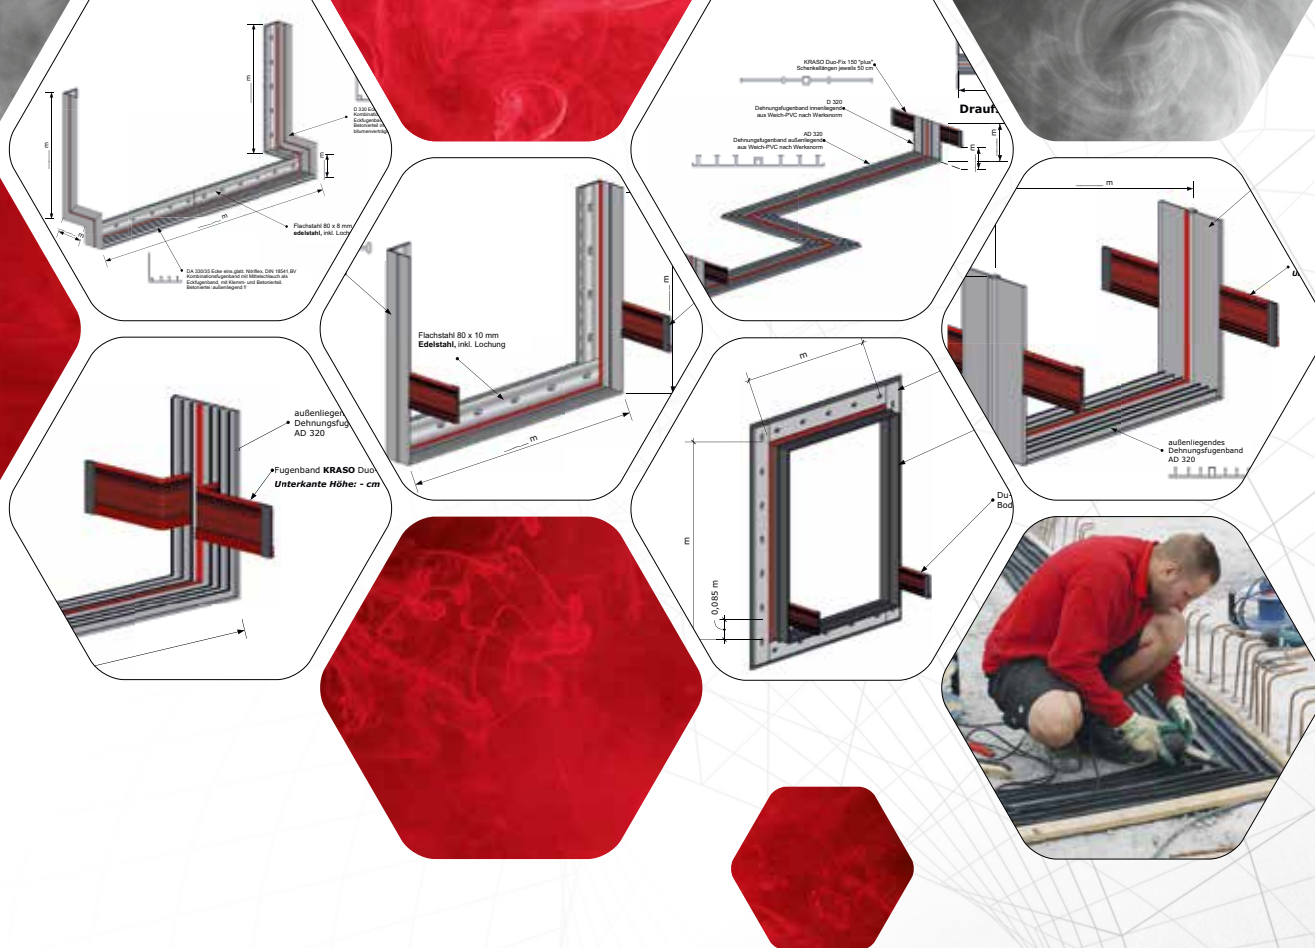

KRASO® Fugenbandservice von A bis Z Produktion, Konfektionierung, Montage

- + **Unsere Erfahrung, Ihr Vorteil:** Wir entnehmen Ihren Schal- und Ausführungsplänen Maße, Längen und die Art der Fugen und entwickeln daraus **die passende Lösung für eine wirksame Fugenabdichtung**.
- + Die Konfektionierung erfolgt unter **optimalen Bedingungen** in unserem Werk: Witterungsunabhängig und frei von Verschmutzungen. Eine punktgenaue Lieferung vermeidet unnötig lange Lagerungszeiten vor Ort.
- + **Beratung, Aufmaß und Montage vor Ort!**

„Große Bauprojekte erfordern eine sorgfältige Planung – auch im Hinblick auf die verschiedenen Fugen und der Anbindung bestehender Bauteile. Mit unserer Erfahrung und unserer Fertigungskompetenz stehen wir von Anfang an an Ihrer Seite!“ Tim Weyer, Projekte / Technik

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage

- + +49(0)28 72 - 95 35-0
- + WhatsApp +49(0)28 72 - 95 35-888
- + projekte@kraso.de



Das Fugenblech aus Kunststoff

Stöße können einfach mit **KRASOflex® Stoßverbinder** auf der Baustelle erstellt werden



Die Sichtkontrolle hilft, Montagefehler zu vermeiden

Durch den Innenkern lässt sich das **KRASOflex® 155** einfach anpassen und knicken

NEUBAU

WU
1+2

KRASOflex®
Stoßverbinder-Set



KRASOflex® 155 Das Fugenblech aus Kunststoff

- + **Standfest wie ein Fugenblech – biegsam wie ein Fugenband!** Durch den Innenkern aus Kunststoff lässt sich das **KRASOflex® 155** einfach anpassen und knicken.
- + Zum Aufstellen auf die obere Bewehrungslage – **nur 3 cm Einbindung beim 1. Betonierabschnitt nötig. Optimale Sichtkontrolle durch Sichtkontrollstreifen.**
- + **Inklusive Stoßverbinder-Set** zur schnellen und einfachen Herstellung von Stoßverbindungen.
- + Anbindeösen erleichtern die Befestigung.
- + **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

KRASOflex® 155 **LG 4**

Typ / Artikel	KRASOflex® 155
Rollenlänge / -breite	25 m / 150 mm
Gewicht pro Rolle	ca. 20 kg
KRASOflex® 155	7,70 € per Meter

Lieferumfang: KRASOflex® 155, Stoßverbinder-Set bestehend aus Stoßverbinder, Kunststoffklebstoff, 2 Stoßklammern

KRASOflex® 155 - Stoßverbinder-Set **LG 4**

für **KRASOflex® 155**, zur Erstellung weiterer Stoßverbindungen.

Typ / Artikel	KRASOflex® 155 - Stoßverbinder-Set
KRASOflex® 155 - Stoßverbinder-Set	9,90 €

Lieferumfang: KRASOflex® 155 - Stoßverbinder-Set bestehend aus Stoßverbinder, Kunststoffklebstoff, 2 Stoßklammern



KRASOflex® Fugenband Duo-Fix 150 „plus“
Hier geht es zum Montagevideo
(Einfach QR-Code scannen!)

**Standfest
wie ein Fugen-
blech – flexibel
wie ein Fugen-
band!**

KRASOflex® Montageklammer
zur Sicherung der Stoßfuge



Stöße können
einfach mit **KRASOflex®**
Dichtungsstreifen auf
der Baustelle erstellt werden



Durch den Innenkern
lässt sich das **KRASOflex®**
Duo-Fix 150 „plus“ einfach
anpassen und knicken

ABP

NEUBAU

**WU
1+2**

KRASOflex® Fugenband Duo-Fix 150 „plus“ Die technisch hochwertige Arbeitsfugenabdichtung

- + **Standfest wie ein Fugenblech – flexibel wie ein Fugenband!** Durch den Innenkern lässt sich das **KRASOflex® Duo-Fix 150 „plus“** einfach anpassen und knicken.
- + Zum Aufstellen auf die obere Bewehrungslage – **nur 3 cm Einbindung beim 1. Betonierabschnitt nötig.** **Optimale Sichtkontrolle** durch farbliche Unterscheidung.
- + Stöße können einfach mit dem **KRASOflex® Dichtungsstreifen** auf der Baustelle erstellt werden.
- + Anbindeösen erleichtern die Befestigung.
- + **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

KRASOflex® Duo-Fix 150 „plus“ **LG 4**

Typ / Artikel	KRASOflex® Duo-Fix 150 „plus“
Rollenlänge / -breite	25 m / 150 mm
Gewicht pro Rolle	ca. 35 kg
KRASOflex® Duo-Fix 150 „plus“	10,95 € per Meter

KRASOflex® Montageklammern **LG 4**

für Fugenbänder und Fugenbleche bis 20 cm Höhe



Typ / Artikel	KRASOflex® Montageklammer	KRASOflex® Montageklammer für Fertigteilwände
KRASOflex® Montageklammer	1,20 €	1,20 €

KRASOflex® Dichtungsstreifen **LG 4**

für Fugenbandstöße, selbstklebend



Typ / Artikel	KRASOflex® Dichtungsstreifen
Rolle (2,50 mtr.)	4,60 € per Meter

**DAS
STERNROHR
DER ZUKUNFT**



SCHLÄGT EIN

MITTE 2024



KRASOflex® Sternrohr System
Hier geht es zum Montagevideo
(Einfach QR-Code scannen!)

KRASOflex® Sternrohr Basis –
Schlitz 15 x 50 mm
Anschlussmischung
KRASOflex® Fugenband
ASI bzw. bauseitiges
Fugenband/-blech
Arbeitsfuge

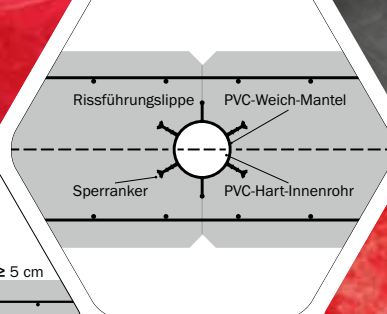

Werkseitig
geschlitzt:
15 x 50 mm

Werkseitig
gelocht:
alle 20 cm



ABP

NEUBAU

**WU
1+2**

KRASOflex® Sternrohre

Sollrisselemente für Fertigteil- und Ortbetonwände



- + Als Sollrisselemente für Fertigteilwände und Ortbetonwände im Stoß- oder Eckbereich einsetzbar.
- + **KRASOflex® Sternrohr Basis:** Sofort fertig zum Aufstellen auf Fugenbänder und Fugenbleche!
- + **Werkseitig geschlitzt!**
- + **Werkseitig alle 20 cm gelocht!**
- + **KRASOflex® Sternrohr System FTW 60 bzw. OBW 88:** Mit zwei Befestigungsschenkeln und Montageklammern – zum Aufstellen über jedes Fugenband oder Fugenblech!
- + **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

KRASOflex® Sternrohr Basis **LG 4**

zum Aufstellen auf Fugenband oder Fugenblech, universell im Stoß- und Eckbereich von Wandelementen einsetzbar | **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

Typ / Artikel	KRASOflex® Sternrohr Basis 60 • KRASOflex® Sternrohr Basis 88						
Länge	2,50 m	2,75 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
KRASOflex® Sternrohr Basis 60	41,75 €	45,90 €	50,10 €	58,45 €	66,80 €	75,15 €	83,50 €
KRASOflex® Sternrohr Basis 88	48,00 €	52,80 €	57,60 €	67,20 €	76,80 €	86,40 €	96,00 €

Sonderlängen auf Anfrage!

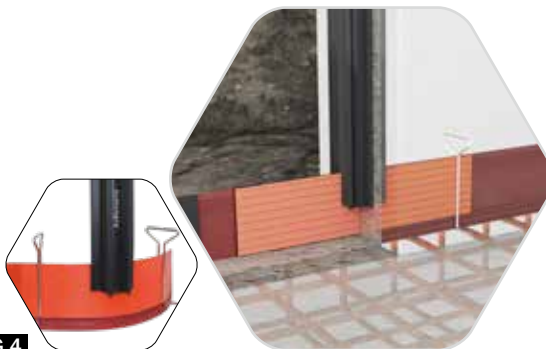


KRASOflex® Sternrohr System **LG 4**

universell im Stoß- und Eckbereich von Wandelementen einsetzbar | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Typ / Artikel	KRASOflex® Sternrohr System						
Länge	2,50 m	2,75 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
KRASOflex® Sternrohr System FTW 60 (FertigTeilWand)	86 €	92 €	95 €	107 €	120 €	135 €	146 €
KRASOflex® Sternrohr System OBW 88 (OrtBetonWand)	108 €	116 €	121 €	135 €	148 €	164 €	179 €

Lieferumfang: KRASOflex® Sternrohr System inkl. 50 cm Befestigungsschenkel, sowie 2 Stück KRASOflex® Montageklammern zum einfachen Fixieren

Sonderlängen auf Anfrage!



KRASOflex® AFW **LG 4**

Arbeitsfugen - Wandelement für senkrechte Arbeitsfugen im Stoßbereich Wand/Wand | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Typ / Artikel	KRASOflex® AFW						
Länge	2,50 m	2,75 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
KRASOflex® AFW 150	70 €	74 €	78 €	83 €	89 €	96 €	102 €
KRASOflex® AFW 155	63 €	67 €	70 €	75 €	80 €	86 €	92 €

Lieferumfang: KRASOflex® AFW inkl. 50 cm Befestigungsschenkel, sowie 2 Stück KRASOflex® Montageklammern zum einfachen Fixieren

Sonderlängen auf Anfrage!




KRASOflex® KM-Band **LG 4**

Innenliegendes Arbeitsfugenband – 120 oder 150 mm Breite | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Typ / Artikel	KRASOflex® KM-Band	
Rollenlänge / -breite	25 m / 120 mm	25 m / 150 mm
Gewicht pro Rolle	ca. 17 kg	ca. 21 kg
KRASOflex® KM-Band	6,30 € per Meter	7,10 € per Meter

KRASOflex®
Fugenblech ZVB
- Zement-VerbundBlech
mit mineralischer
Spezialbeschichtung



KRASOflex® Fugenblech ZVB

Zement-VerbundBlech mit mineralischer Spezialbeschichtung

- + Zur Abdichtung von Arbeitsfugen und Sollrissquerschnitten
- + Aktiv-mineralische Spezialbeschichtung: Aktiv- und Verbundabdichtung in einem Fugenblech vereint!
- + Systemlösungen für Ortbeton- und Fertigteilwände
- + Kein Verkleben, keine Schutzfolien und damit weniger Abfall auf der Baustelle!
- + Montage unabhängig von Witterung und Jahreszeit möglich!
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2



KRASOflex® Fugenblech ZVB **LG 4**

Typ / Artikel	KRASOflex® Fugenblech ZVB 100	KRASOflex® Fugenblech ZVB 150
Höhe	100 mm	150 mm
Länge	2000 mm	2000 mm
Verpackungseinheit	100 Meter / Kiste	100 Meter / Kiste
KRASOflex® Fugenblech ZVB	7,30 € per Meter	8,80 € per Meter
KRASOflex® Fugenblech ZVB für LAU-Anlagen	Preise auf Anfrage	Preise auf Anfrage
KRASOflex® Fugenblech ZVB für JGS-Anlagen	Preise auf Anfrage	Preise auf Anfrage


Lieferumfang: KRASOflex® Fugenblech ZVB, Halteklammern (50 Stk./Kiste)

KRASOflex® Fugenblech ZVB - Zubehör **LG 4**

Typ / Artikel	KRASOflex® Fugenblech ZVB - Zubehör			
	KRASOflex® ZVB - Halteklammer	KRASOflex® ZVB - Montageklammer 150	KRASOflex® ZVB - Klemmplatte 150	KRASOflex® ZVB - Ecke 150
Funktion	Halteklammer für den Überlappungsstoß	Bügel zur Montage auf der Bewehrung	Klemmplatte zum Anschluss an Dehn- / Arbeitsfugenband	Zum fachgerechten Anschluss von FTW-Eckelementen
Verpackungseinheit	50 Stk. / Beutel	25 Stk. / Beutel	-	-
KRASOflex® ZVB - Zubehör	19 € pro Beutel	1,20 € pro Stk.	29,70 € pro Stk.	23,60 € pro Stk.

KRASOflex® Fugenblech ZVB - Sollrisselemente Wand Zement-VerbundBlech mit mineralischer Spezialbeschichtung

- + Zur kontrollierten Erzeugung und gleichzeitigen Abdichtung von definierten Sollrissen in Ortbeton- und Fertigteilwänden
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2



KRASOflex® Fugenblech ZVB - Sollrisselemente OBW (Ortbetonwände) **LG 4**


zur Erzeugung und Abdichtung von Sollrissen in Ortbetonwänden

Typ / Artikel	KRASOflex® ZVB - Sollrisselement OBW 240/300	KRASOflex® ZVB - Sollrisselement OBW 400
Wandstärke	240 - 300 mm	bis 400 mm
Elementlänge	2.500 mm	2.500 mm
KRASOflex® ZVB - Sollrisselement OBW	42 € per Meter	46,50 € per Meter

Typ / Artikel	KRASOflex® ZVB - Sollrissverlängerungselement OBW 240/300	KRASOflex® ZVB - Sollrissverlängerungselement OBW 400
Wandstärke	240 - 300 mm	bis 400 mm
Elementlänge	1.000 mm	1.000 mm
KRASOflex® ZVB - Sollrissverlängerungselement OBW	42 € per Meter	46,50 € per Meter

Sonderabmessungen und Bodenplattenelemente auf Anfrage!

Zum fachgerechten Anschluss von FTW-Eckelementen
siehe **KRASOflex® ZVB - Ecke 150**
(Seite 140, **KRASOflex® Fugenblech ZVB - Zubehör**)



KRASOflex® Fugenblech ZVB - Sollrisselemente FTW (Fertigteilwände) **LG 4**

zur Erzeugung und Abdichtung von Sollrissen in Fertigteilwänden


Typ / Artikel	KRASOflex® ZVB - Sollrisselement FTW 240/250 - Stoßfuge	KRASOflex® ZVB - Sollrisselement FTW 300 - Stoßfuge
Wandstärke	240 - 250 mm	300 mm
Elementlänge	2.500 mm	2.500 mm
KRASOflex® ZVB - Sollrisselement FTW	40,50 € per Meter	42 € per Meter

Typ / Artikel	KRASOflex® ZVB - Sollrissverlängerungselement FTW 240/250 - Stoßfuge	KRASOflex® ZVB - Sollrissverlängerungselement FTW 300 Stoßfuge
Wandstärke	240 - 250 mm	bis 300 mm
Elementlänge	1.000 mm	1.000 mm
KRASOflex® ZVB - Sollrissverlängerungselement FTW - Stoßfuge	40,50 € per Meter	42 € per Meter

Typ / Artikel	KRASOflex® ZVB - Sollrisselement FTW 240/250 - Eckstoß	KRASOflex® ZVB - Sollrisselement FTW 300 - Eckstoß
Wandstärke	240 - 250 mm	300 mm
Elementlänge	2.500 mm	2.500 mm
KRASOflex® ZVB - Sollrisselement FTW	43,80 € per Meter	45 € per Meter

Typ / Artikel	KRASOflex® ZVB - Sollrissverlängerungselement FTW 240/250 - Eckstoß	KRASOflex® ZVB - Sollrissverlängerungselement FTW 300 Eckstoß
Wandstärke	240 - 250 mm	bis 300 mm
Elementlänge	1.000 mm	1.000 mm
KRASOflex® ZVB - Sollrissverlängerungselement FTW - Stoßfuge	43,80 € per Meter	45 € per Meter

Sonderlängen auf Anfrage!

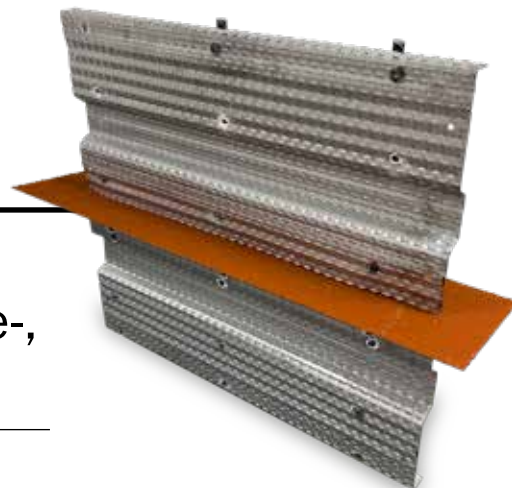

KRASOflex® Abschalelemente

Abdichtung und Abschalung im Sohle-, Wand- und Deckenbereich

KRASOflex® Abschalelement ABS-R (rau) **LG 4**

Horizontal und vertikal verlaufende Arbeitsfugen abschalen und gleichzeitig durch den Einbau des **KRASOflex® Fugenblech ZVB** wasserdicht ausbilden. Fugenkategorie: rau.

In allen Standardmaßen und Sondergrößen erhältlich! Preise auf Anfrage!

KRASOflex® Abschalelement ABS-R-V (rau, verstärkt) **LG 4**

Horizontal und vertikal verlaufende Arbeitsfugen abschalen und gleichzeitig durch den Einbau des **KRASOflex® Fugenblech ZVB** wasserdicht ausbilden. Fugenkategorie: rau, Ausführung: verstärkt.

In allen Standardmaßen und Sondergrößen erhältlich! Preise auf Anfrage!

KRASOflex® Abschalelement ABS-V (verzahnt) **LG 4**

Horizontal und vertikal verlaufende Arbeitsfugen abschalen und gleichzeitig durch den Einbau des **KRASOflex® Fugenblech ZVB** wasserdicht ausbilden. Fugenkategorie: verzahnt nach EC2.

In allen Standardmaßen und Sondergrößen erhältlich! Preise auf Anfrage!

KRASOflex® Abschalelement ABS-V (verzahnt, verstärkt) **LG 4**

Horizontal und vertikal verlaufende Arbeitsfugen abschalen und gleichzeitig durch den Einbau des **KRASOflex® Fugenblech ZVB** wasserdicht ausbilden. Fugenkategorie: verzahnt nach EC2, Ausführung: verstärkt.

In allen Standardmaßen und Sondergrößen erhältlich! Preise auf Anfrage!

**KRASOflex®
Aufkantungs-
elemente und
Abschalleisten
auf Anfrage!**



KRASOflex® Bentonit-Quellfugenband

Zur Abdichtung von innenliegenden Arbeitsfugen in Ortbetonbauteilen

- + Bentonit-Quellfugenband zur Abdichtung von geometrisch schwierig verlaufender Arbeitsfugen im Sohle-, Wand- und Deckenbereich
- + Starkes, schnelles und zuverlässiges Quellverhalten bei Wasserkontakt. Geeignet für Wasserwechselzonen!
- + Sichere Abdichtung von Bauwerksfugen im Ortbetonbau gegen ständige oder zeitweise Belastung durch Grund-, Hang- und Oberflächenwasser
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

KRASOflex® Bentonit-Quellfugenband **LG 4**


Typ / Artikel	KRASOflex® Bentonit-Quellfugenband
Abmessung	20 x 25 mm
Verpackungseinheit	5 Meter pro Rolle / 30 Meter pro Karton
KRASOflex® Bentonit-Quellfugenband	11,60 € per Meter

KRASOflex® Bentonit-Quellfugenband - Zubehör **LG 4**

Typ / Artikel	KRASOflex® Bentonit-Quellfugenband - Zubehör	
	Befestigungsgitter	Montagekleber
Länge / Menge	1 m	290 ml
KRASOflex® Bentonit-Quellfugenband - Zubehör	2,90 €	22 €

KRASOflex® Quellgummi

Formstabiles Fugenabdichtungsprofil



- + Zur Fugenabdichtung im Segmentbau (Betonfertigteile / -segmente)
- + Unter Wassereinwirkung „formstabil“ quellendes Fugenabdichtungsprofil!
- + Für Fugen im Segmentbau, Elementbau, Tübbingbau und Rohrvortrieb!

KRASOflex® Quellgummi **LG 4**

Typ / Artikel	KRASOflex® Quellgummi
Abmessung	20 x 5 mm
Verpackungseinheit	6 Meter pro Rolle / 72 Meter pro Karton
KRASOflex® Quellgummi	8,10 € per Meter

KRASOflex® Montagekleber **LG 4**

Typ / Artikel	KRASOflex® Montagekleber
Menge	290 ml
KRASOflex® Montagekleber	22 €



Das **KRASO®** Konjunkturpaket für den Bau

- + Heute noch anfordern:
Das **KRASO®** Konjunkturpaket für den Bau stellt Ihnen mit Mustern aus verschiedenen Produktkategorien unsere zahlreichen Abdichtungslösungen vor: Dichteinsätze, Rohrdurchführungen, Fugenabdichtungen und vieles mehr!
- + +49(0)28 72 - 95 35-0
- + WhatsApp +49(0)28 72 - 95 35-888 
- + info@kraso.de

KRASO® Mobil



- + Der mobile Messestand für Ihre Veranstaltungen, Hausmessen und Aktionstage
- + Wir kommen zu Ihnen – mit dem **KRASO® Mobil** – und stellen Ihren Kunden **KRASO®** Produkte und Abdichtungslösungen vor!
- + +49(0)28 72 - 95 35-0
- + WhatsApp +49(0)28 72 - 95 35-888 
- + info@kraso.de



NEUBAU

WU
1+2

KRASOflex® Fugenbänder

Nach Werksnorm, DIN 18541 oder DIN 18541 BV

+ Werksnorm:

Fugenbänder in der Qualitätsstufe **Werksnorm** werden auf Rohstoffbasis von PVC-P („Weich-PVC“) gefertigt. Diese sind optimal geeignet für den Einsatz in WU-Betonbauwerken mit normaler Beanspruchung. Sie zeichnen sich durch leichte Verarbeitbarkeit, Verschweißbarkeit und ihre Beständigkeit aus und sind daher in diesem Bereich optimal im Preis-Leistungs-Verhältnis.

+ DIN 18541:

Fugenbänder dieser Qualitätsstufe entsprechen den Anforderungen der Deutschen Industrie-Norm für **Fugenbänder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Beton**. Basierend auf dem Werkstoff PVC-P wird hier durch eine spezielle Rezeptur eine besonders hohe Qualität im Bezug auf Elastik, Bruchdehnung und Zugfestigkeit erreicht. Fugenbänder in dieser Qualitätsstufe sind für Bauwerke mit sehr hoher Beanspruchung vorgeschrieben.

+ DIN 18541 BV:

Optional sind Fugenbänder der Qualität DIN 18541 auch **bitumenverträglich (BV)** erhältlich.

KRASOflex®
Fugenband A

KRASOflex®
Fugenband AD

KRASOflex®
Fugenband AA

KRASOflex®
Fugenband ASI

KRASOflex®
Fugenband D

WU
1+2

NEUBAU

KRASOflex® Fugenbänder

Nach Werksnorm, DIN 18541 oder DIN 18541 BV

- + Innen- und außenliegende Arbeits- und Dehnungsfugenbänder
- + Weitere Fugenbänder auf Anfrage lieferbar!
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

KRASOflex® Fugenband A **LG 4**

innenliegendes Arbeitsfugenband



Typ / Artikel	KRASOflex® A 120	KRASOflex® A 150	KRASOflex® A 200	KRASOflex® A 240	KRASOflex® A 320
Profilbreite	120 mm	150 mm	200 mm	240 mm	320 mm
Rollenlänge	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m
KRASOflex® Fugenband A (Werksnorm)	5,30 € per Meter	6,40 € per Meter	7,90 € per Meter	9,10 € per Meter	13,50 € per Meter
KRASOflex® Fugenband A (nach DIN 18541)	7,50 € per Meter *	8,50 € per Meter *	11,80 € per Meter *	13,60 € per Meter	20,40 € per Meter

* nach DIN 18541, Teil 2

BV (Bitumenverträglichkeit) gegen Aufpreis lieferbar!

KRASOflex® Fugenband ASI **LG 4**

innenliegendes Arbeitsfugenband, innen stabilisiert (Werksnorm)



Typ / Artikel	KRASOflex® ASI 120	KRASOflex® ASI 150	KRASOflex® ASI 200	KRASOflex® ASI 240	KRASOflex® ASI 320
Profilbreite	120 mm	150 mm	200 mm	240 mm	320 mm
Rollenlänge	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m
KRASOflex® Fugenband ASI	6,30 € per Meter	7,20 € per Meter	8,40 € per Meter	10,40 € per Meter	14,90 € per Meter

BV (Bitumenverträglichkeit) gegen Aufpreis lieferbar!

KRASOflex® Fugenband AA **LG 4**

außenliegendes Arbeitsfugenband,
erhältlich nach Werksnorm, DIN 18541 und DIN 18541 BV




Typ / Artikel	KRASOflex® Fugenband AA 240	KRASOflex® Fugenband AA 320
Profilbreite	240 mm	320 mm
Standard Ankerhöhe	20 mm	25 mm
Rollenlänge	25 m	25 m
KRASOflex® Fugenband AA (Werksnorm)	13,60 € per Meter	19,60 € per Meter
KRASOflex® Fugenband AA (35 mm Anker)	17,70 € per Meter	23,90 € per Meter
KRASOflex® Fugenband AA (nach DIN 18541)	16,90 € per Meter	24,50 € per Meter
KRASOflex® Fugenband AA (35 mm Anker, nach DIN 18541)	22,10 € per Meter	30,30 € per Meter

BV (Bitumenverträglichkeit) gegen Aufpreis lieferbar!

KRASOflex® Fugenband DA **LG 4**

Dehnungsfugenband außenliegend,
erhältlich nach Werksnorm, DIN 18541 und DIN 18541 BV



Typ / Artikel	KRASOflex® Fugenband DA 240	KRASOflex® Fugenband DA 320
Profilbreite	240 mm	320 mm
Standard Ankerhöhe	20 mm	25 mm
Rollenlänge	25 m	25 m
KRASOflex® Fugenband DA (Werksnorm)	15,80 € per Meter	20,70 € per Meter
KRASOflex® Fugenband DA (35 mm Anker)	19,60 € per Meter	25 € per Meter
KRASOflex® Fugenband DA (nach DIN 18541)	19,50 € per Meter	25,90 € per Meter
KRASOflex® Fugenband DA (35 mm Anker, nach DIN 18541)	24,40 € per Meter	31,50 € per Meter

BV (Bitumenverträglichkeit) gegen Aufpreis lieferbar!

KRASOflex® Fugenband D **LG 4**

innenliegendes Dehnungsfugenband,
erhältlich nach Werksnorm, DIN 18541 und DIN 18541 BV



Typ / Artikel	KRASOflex® Fugenband D 240	KRASOflex® Fugenband D 320
Profilbreite	240 mm	320 mm
Rollenlänge	25 m	25 m
KRASOflex® Fugenband D (Werksnorm)	13,40 € per Meter	17,90 € per Meter
KRASOflex® Fugenband D (nach DIN 18541)	16,40 € per Meter	22,30 € per Meter

BV (Bitumenverträglichkeit) gegen Aufpreis lieferbar!

KRASOflex®
Gebäudetrennfuge T1

KRASOflex®
Arbeitsfuge T3

KRASOflex®
Gebäudetrennfuge T2

KRASOflex®
Gebäudetrennfuge T6

KRASOflex®
Wandtrennfuge T4

KRASOflex®
Gebäudetrennfuge T5

WU
1+2

NEUBAU


KRASOflex® Fugenbänder für Gebäudetrennfugen und Arbeitsfugen

+ WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

KRASOflex® Gebäudetrennfuge T1

Bodenplatte und Wand getrennt

Eckformteil: Außenliegendes Dehnungsfugenband Typ DA 320 (unter der Bodenplatte) an außenliegendes Dehnungsfugenband Typ DA 320 (Wand) sowie an **KRASOflex® Duo-Fix 150 „plus“** als Anschlussstücke für umlaufendes **KRASOflex® Duo-Fix 150 „plus“**, Schenkellängen jeweils 50 cm (Dehnungsfugenbänder nach Werksnorm, DIN 18541 und DIN 18541 BV)

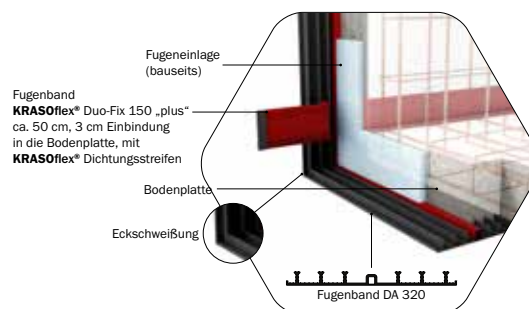


Typ / Artikel	KRASOflex® Gebäudetrennfuge T1
KRASOflex® Gebäudetrennfuge T1	Preis auf Anfrage

Lieferumfang: **KRASOflex®** Gebäudetrennfuge T1 inkl. 2 **KRASOflex®** Montageklammern

KRASOflex® Gebäudetrennfuge T2

Bodenplatte und Wand getrennt

Eckformteil: Außenliegendes Dehnungsfugenband Typ DA 320 (unter der Bodenplatte), an innenliegendes Dehnungsfugenband Typ D 320 (Wand), sowie an **KRASOflex® Duo-Fix 150 „plus“** als Anschlussstücke, für umlaufendes **KRASOflex® Duo-Fix 150 „plus“**, Schenkellängen jeweils 50 cm (Dehnungsfugenbänder nach Werksnorm und DIN 18541)

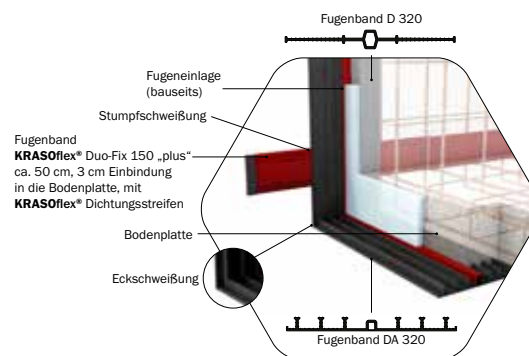


Typ / Artikel	KRASOflex® Gebäudetrennfuge T2
KRASOflex® Gebäudetrennfuge T2	Preis auf Anfrage

Lieferumfang: **KRASOflex®** Gebäudetrennfuge T2 inkl. 2 **KRASOflex®** Montageklammern

KRASOflex® Arbeitsfuge T3

Bodenplatte und Wand durchgehend

Eckformteil: Außenliegendes Arbeitsfugenband Typ AA 320 (unter der Bodenplatte) an außenliegendes Arbeitsfugenband Typ AA 320 (Wand), sowie an KRASOflex® Duo-Fix 150 „plus“ als Anschlussstücke für umlaufendes KRASOflex® Duo-Fix 150 „plus“, Schenkellängen je 50 cm (Arbeitsfugenbänder nach Werksnorm, DIN 18541 und DIN 18541 BV)

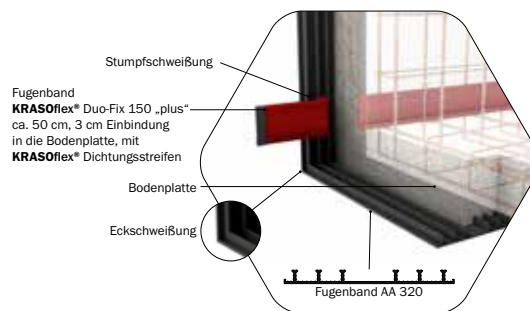


Typ / Artikel	KRASOflex® Arbeitsfuge T3
KRASOflex® Arbeitsfuge T3	Preis auf Anfrage

Lieferumfang: KRASOflex® Arbeitsfuge T3 inkl. 2 KRASOflex® Montageklammern

KRASOflex® Wandtrennfuge T4

Bodenplatte durchgehend und Wand getrennt

Formteil: Innenliegendes Dehnungsfugenband Typ D 320 (Wand) mit Befestigungsschenkel zum Anbringen an umlaufendes KRASOflex® Duo-Fix 150 „plus“ (Dehnungsfugenbänder nach Werksnorm und DIN 18541)

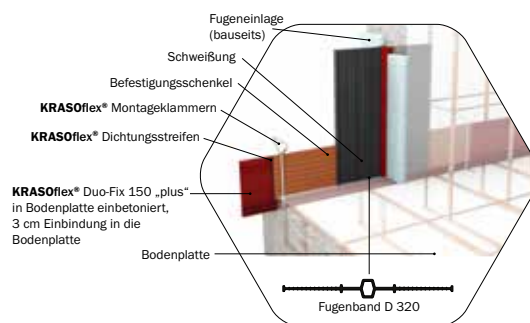


Typ / Artikel	KRASOflex® Wandtrennfuge T4
KRASOflex® Wandtrennfuge T4	Preis auf Anfrage

Lieferumfang: KRASOflex® Wandtrennfuge T4 inkl. 2 KRASOflex® Montageklammern

KRASOflex® Gebäudetrennfuge T5

Bodenplatte und Wand getrennt

Eckformteil: Außenliegendes Dehnungsfugenband Typ DA 320 (unter der Bodenplatte) an außenliegendes Dehnungsfugenband Typ DA 320 Ecke A (Wand), sowie an KRASOflex® Duo-Fix 150 „plus“ als Anschlussstücke, für umlaufendes KRASOflex® Duo-Fix 150 „plus“, Schenkellängen jeweils 50 cm (Dehnungsfugenbänder nach Werksnorm, DIN 18541 und DIN 18541 BV)

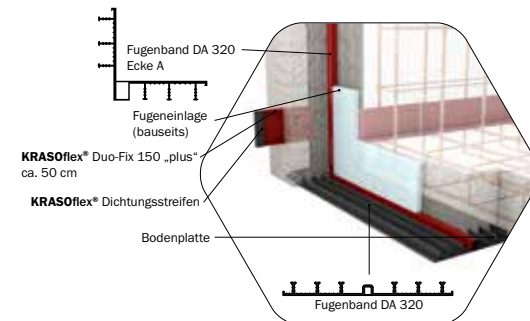


Typ / Artikel	KRASOflex® Gebäudetrennfuge T5
KRASOflex® Gebäudetrennfuge T5	Preis auf Anfrage

Lieferumfang: KRASOflex® Gebäudetrennfuge T5 inkl. 2 KRASOflex® Montageklammern

KRASO® Arbeitsfuge T6

Bodenplatte durchgehend, Stoßbereich der Dreifachwand (kontrollierter Riss)

Formteil: Außenliegendes Arbeitsfugenband Typ AA 320 (unter der Bodenplatte), an außenliegendes Arbeitsfugenband Typ AA 320 (Wand) sowie an KRASOflex® Duo-Fix 150 „plus“ als Anschlussstücke für umlaufendes KRASOflex® Duo-Fix 150 „plus“ und zum Aufsetzen von KRASOflex® Sternrohr System FTW 60 (muss zusätzlich bestellt werden), Schenkellängen jeweils 50 cm (Arbeitsfugenbänder nach Werksnorm, DIN 18541 und DIN 18541 BV)

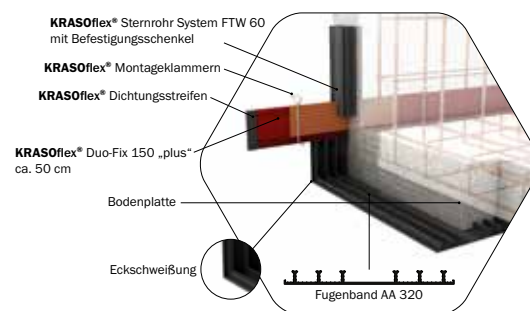


Typ / Artikel	KRASOflex® Arbeitsfuge T6
KRASOflex® Arbeitsfuge T6	Preis auf Anfrage

Lieferumfang: KRASOflex® Arbeitsfuge T6 inkl. 2 KRASOflex® Montageklammern



KRASOflex®
Klemmkonstruktion - außenliegend

Außenliegendes Dehnungsfugenband
DA 330/35 nach DIN 18541
Neues Bauteil an bestehendes Bauteil

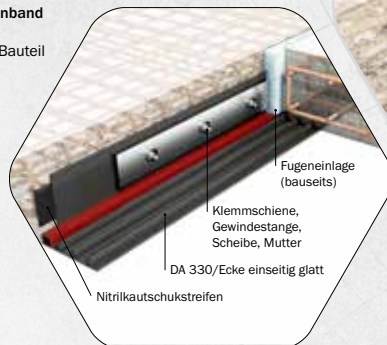

KRASOflex®
Klemmkonstruktion - innenliegend




KRASOflex® Klemmkonstruktionen

Zur Anbindung neuer an bestehende Bauteile

- + Klemmkonstruktionen in **Edelstahl** oder **verzinkt**. **Innenliegend** und **außenliegend**.
- + **WU-Richtlinie**: Beanspruchungsklasse **1 + 2**

KRASOflex® Klemmkonstruktionen **LG 4**

Typ / Artikel	KRASOflex® Klemmkonstruktion			
Flachstahl Klemmschiene (Edelstahl V2A oder verzinkt, Länge ca. 1,20 m mit Langloch alle 15 cm)	80 x 8 mm			
Nitrilkautschukstreifen	80 x 3 mm			
Verbundankerpatronen	M12			
Gewindestangen (Edelstahl V2A oder verzinkt)	M12 x 160 mm			
Ausführung Fugenband / Flachstahl Klemmschiene	D 330 / V2A	DA 330 / V2A	D 330 / verzinkt	DA 330 / verzinkt
KRASOflex® Klemmkonstruktion	195 €	198 €	165 €	168 €

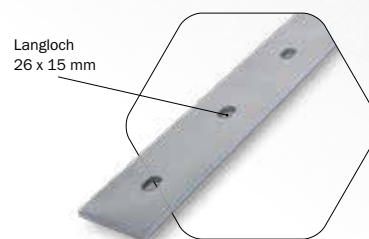

KRASOflex® Klemmkonstruktionen - Zubehör **LG 4**

Typ / Artikel	KRASOflex® Klemmkonstruktionen - Zubehör				
	Flachstahl Klemmschiene verzinkt Länge ca. 1,20 m mit Langloch alle 15 cm	Flachstahl Klemmschiene V2A Länge ca. 1,20 m mit Langloch alle 15 cm	Flachstahl Klemmschiene V4A Länge ca. 1,20 m mit Langloch alle 15 cm	Innenecke	Außenecke
	80 x 8 mm	80 x 8 mm	80 x 8 mm		
KRASOflex® Klemmkonstruktionen - Zubehör	Preise auf Anfrage				
Typ / Artikel	KRASOflex® Klemmkonstruktionen - Zubehör				
	Nitrilkautschukstreifen	Verbundankerpatronen	Gewindestangen Edelstahl V2A oder verzinkt	Klemmschutzprofil	
	80 x 3 mm	M12	M12 x 160 mm		
KRASOflex® Klemmkonstruktionen - Zubehör	Preise auf Anfrage				