

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - 90 - Basis

Mehrsparten-Hauseinführung für nicht unterkellerte Gebäude



KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - 90
Hier gibt es weitere Informationen.
(Einfach QR-Code scannen!)

Das KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - 90 ist vollständig an Ihr Bauvorhaben sowie Ihre Wünsche anpassbar!

- + Das **KRASO®** Bauherren-Komfortpaket - Boden - 90 erfüllt alle Bedürfnisse und Anforderungen von Bauherren sowie von Versorgungsunternehmen an eine **komfortable, einfache und dichte Lösung für den Netzanschluss nicht unterkellerten Gebäude**: Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation.
- + Darüber hinaus zeichnet sich die Mehrsparten-Hauseinführung durch eine **hohe Flexibilität hinsichtlich der Spartenanzahl sowie der einzelnen Belegungen** aus.

Weitere Vorteile:

- + Hoher Individualisierungsgrad nach Ihren Vorstellungen!
- + DVGW-Zulassung nach VP 601:
Gas- und druckwasserdichtes Gesamtsystem bis 1 bar!
- + Gas- und geruchsdicht – hochwertig im Sinne der TA-Luft!
- + Methangasbeständig und Radondicht!
- + Dichtigkeit der **KRASO®** Vierstegdichtung zum Beton: 7 bar!
Gas- und Druckwasserdichtigkeit des Gesamtsystems: 1 bar!
- + Flächenbündiger Einbau in der Bodenplatte – inklusive Bauzeitschutzdeckel.
- + **Einfache Montage** dank stabiler Aufstellvorrichtung und Sichtkontrolle der Rastmuffe.
- + **Anpassbare Höhen** sowohl an das Bodenplatten- als auch an das Estrichniveau.
- + Enthält **alle Komponenten für einen sicheren Netzanschluss**.
- + Optimale Integration in das Abdichtungskonzept dank **aufgerautem Spachtelflansch**.
- + **Innendurchmesser Flexibles Leerrohr-System (FLS) 80 mm!**



TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - 90 - Basis - 1-fach - Blind

Produktinformation

Bezeichnung	KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - 90 - Basis - 1-fach
Druckdichtigkeit Gesamtsystem	1,0 bar
Druckwasserdichtigkeit KRASO® Vierstegdichtung zum Beton	7,0 bar
Innendurchmesser Flexibles Leerrohr-System (FLS)	80 mm
Beständigkeit	Methangasbeständig


Prüfungen/Normen

[DVGW \(VP 601\)](#)

Lieferumfang

- Installationsset bestehend aus
 - **KRASO®** BKP Dichteinsatz - Blind -
 - **KRASO®** BKP Verlängerungsset
 - **KRASO®** FLS 90 mit aufvulkanisierter Rastmuffe und Verschlussdeckel
(Lieferbare Lagerlängen 3 m, 6 m, 9m, 12 m)
 - Standfuß
 - Standfußverlängerung
 - Trägerstangenpaar
 - höhenverstellbares Bodenplattenelement mit gas- und druckwasserdichter **KRASO®** Vierstegdichtung, Spachtelflansch, Sichtkontrolle für Rastmuffe und vormontiertem Bauzeitschutzdeckel
 - höhenverstellbarer **KRASO®** BKP Estrichauflauf mit Schutzdeckel und Gleitmittel
- Höhenfixierung für **KRASO®** BKP Estrichauflauf (1 Stück)
 - Montageanleitungen **KRASO®** Bauherren-Komfortpaket - Boden - 90
 - **KRASO®** Zöllstock
- Optional erhältlich:**
- Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung für **Gashauseinführung Schuck DN 25**
 - Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung für **Gashauseinführung RMA DN 25**
 - Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung für **Gashauseinführung Voigt DN 25**
 - Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung für **Gashauseinführung Voigt DN 32**
 - Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung für **Gashauseinführung Burger DN 25**
jeweils inkl. Primär- und Sekundärdichtung

Technische Zeichnung

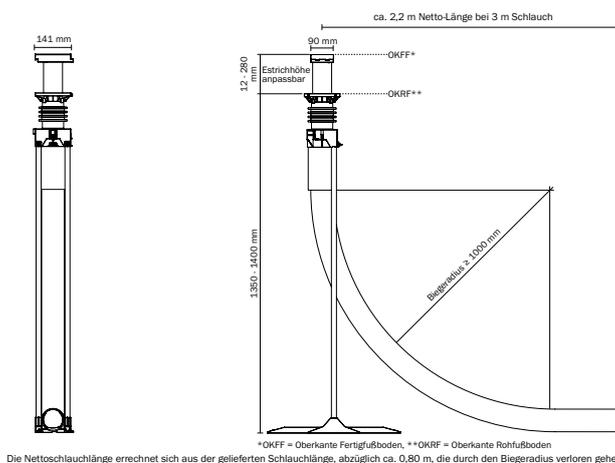

Einsatzbereich

Für den komfortablen Netzanschluss bei nicht unterkellerten Gebäuden (Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation)

Material

Vierstegdichtung	TPE
KRASO® FLS 90	PVC
Primärdichtung u. Sekundärdichtung	NBR

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. • Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung.