


KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - befahrbar bis 15 t, Raddruck bis 3,75 t **LG 4**

für KRASO® Pumpensumpf - Beton - und KRASO® Pumpensumpf Typ Q - eckig -, Tränenblech verzinkt, befahrbar bis 15 t, Raddruck bis 3,75 t (Maße in mm, ca.-Angaben - ohne Gewähr!)

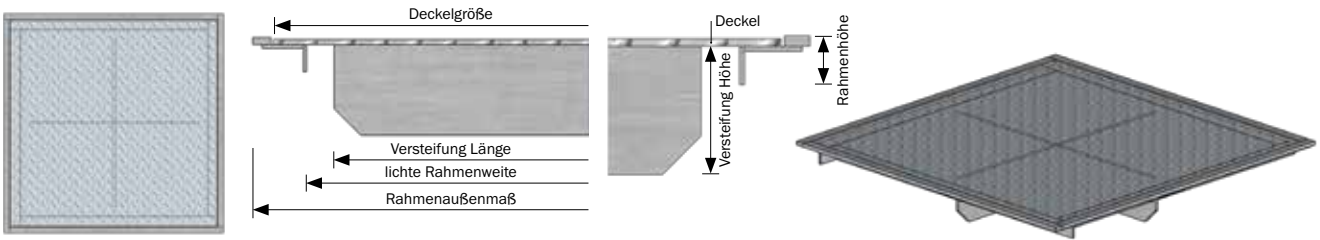

Typ/Artikel	KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - befahrbar bis 15 t, Raddruck bis 3,75 t			
Pumpensumpf Abmessung in cm	60 x 60	80 x 80	100 x 100	120 x 120
Deckelgröße in mm	700 x 700	900 x 900	1100 x 1100	1275 x 1275
Deckel in mm	6/8			
Rahmenhöhe in mm	38			
Rahmenaußenmaß in mm	745 x 745	945 x 945	1145 x 1145	1345 x 1345
lichte Rahmenweite in mm	635 x 635	835 x 835	1035 x 1035	1235 x 1235
Versteifung in mm	8			
Versteifung Höhe in mm	100			
Versteifung Anzahl	1	2	2	3
Betonanker in Stück	4	8	8	8
KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - befahrbar bis 15 t, Raddruck bis 3,75 t	677 €	964 €	1.767 €	2.391 €


Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - verfüllbar - **LG 4**

verfüllbare Wanne verzinkt, tagwasser- und geruchsdicht, Belastung nach Verfüllung mit Beton C 35/45 : ca. 125 kN (Maße in cm, ca.-Angaben - ohne Gewähr!)



Rahmenprofil
h1 = Einbauhöhe ca. 7,5 cm
h2 = Wannentiefe ca. 5,0 cm




Typ / Artikel	KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - verfüllbar -			
Pumpensumpf Abmessung in cm	60 x 60	80 x 80	100 x 100	120 x 120
Rahmenaußenmaß in mm	B 735 x 735	935 x 935	1135 x 1135	1335 x 1335
lichte Rahmenweite in mm	L 600 x 600	800 x 800	1000 x 1000	1200 x 1200
KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - verfüllbar -	614 €	876 €	1.116 €	auf Anfrage


Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

KRASO® Gitterrost Abdeckung - begehrbar - **LG 4**

verzinkt (Maße in cm, ca.-Angaben - ohne Gewähr!)

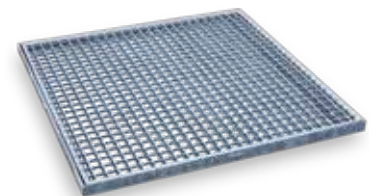

Rahmenprofil
h = Rahmenhöhe
von 25 bis 40 mm



Typ / Artikel	KRASO® Gitterrost Abdeckung - begehrbar -			
Pumpensumpf Abmessung in cm	60 x 60	80 x 80	100 x 100	120 x 120
Rahmenaußenmaß in mm	B 685 x 685	885 x 885	1095 x 1095	1315 x 1315
lichte Rahmenweite in mm	L 600 x 600	800 x 800	1000 x 1000	1200 x 1200
Tragstab in mm	25/1,7	25/2	30/2	40/1,7
Maschenweite in mm	30/30	30/30	30/30	30/30
Punktlast ca. in kg	150	150	150	150
KRASO® Gitterrost Abdeckung - begehrbar -	231 €	406 €	583 €	958 €

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!