

## TECHNISCHES DATENBLATT



# KRASO® Wanddurchführung Typ B/SF 5


### Einsatzbereich

Für den Einbau in WU-Betonwände zum beidseitigen Anschließen von KG 2000 - Röhren, mit einseitigem Spachtelflansch mit Schwalbenschwanznut zur sicheren Verkrallung von Bitumendickbeschichtung (z.B. KMB) oder Schweißbahnen.

### Produktbild



### Technische Zeichnung

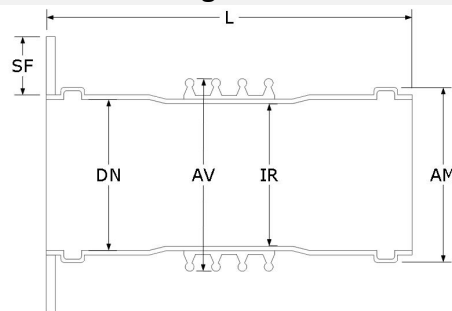

### Material

Rohr	PP (Vollwandmaterial)
Vierstegdichtung	TPE
Spachtelflansch	PP
Deckel	PP
Lippendichtung	SBR

### Prüfungen

MPA	ja
Druckdichtigkeit (bar)	10
DVGW	-
Prüfzeugnisse	<a href="#">Finden Sie in unserem Downloadbereich</a>

### Beständigkeit

Hitze	-20 °C bis 90 °C
Ringfestigkeit	SN 10

## TECHNISCHES DATENBLATT



## KRASO® Wanddurchführung Typ B/SF 5

Größe - DN 110									
DN	110								
L	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
AM	130	130	130	130	130	130	130	130	130
AV	144,8	138	138	138	138	138	138	138	138
IR	110	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2
SF	ca. 50								
Materialstärke	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Gewicht	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4	1,6
Artikel-Nr.	K2BSF4 110200	K2BSF4 110240	K2BSF4 110250	K2BSF4 110300	K2BSF4 110350	K2BSF4 110365	K2BSF4 110400	K2BSF4 110450	K2BSF4 110500
• DN   Nennweite • L   Wandstärke (cm) • AM   Ø außen (mm) • AV   Ø Vierstegdichtung außen (mm) • IR   Ø Rohr innen in mm • SF   Spachtelflansch in mm • Materialstärke   in mm • Gewicht   in kg									

Größe - DN 125									
DN	125								
L	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
AM	149	149	149	149	149	149	149	149	149
AV	160,8	153	153	153	153	153	153	153	153
IR	125	117,2	117,2	117,2	117,2	117,2	117,2	117,2	117,2
SF	ca. 50								
Materialstärke	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Gewicht	1,0	1,1	1,1	1,3	1,5	1,5	1,6	1,8	1,9
Artikel-Nr.	K2BSF4 125200	K2BSF4 125240	K2BSF4 125250	K2BSF4 125300	K2BSF4 125350	K2BSF4 125365	K2BSF4 125400	K2BSF4 125450	K2BSF4 125500
• DN   Nennweite • L   Wandstärke (cm) • AM   Ø außen (mm) • AV   Ø Vierstegdichtung außen (mm) • IR   Ø Rohr innen in mm • SF   Spachtelflansch in mm • Materialstärke   in mm • Gewicht   in kg									

Größe - DN 160									
DN	160								
L	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
AM	190	190	190	190	190	190	190	190	190
AV	197,8	197,8	197,8	188	188	188	188	188	188
IR	160	160	160	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2
SF	ca. 50								
Materialstärke	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Gewicht	1,5	1,7	1,7	2,0	2,3	2,3	2,5	2,8	2,9
Artikel-Nr.	K2BSF4 160200	K2BSF4 160240	K2BSF4 160250	K2BSF4 160300	K2BSF4 160350	K2BSF4 160365	K2BSF4 160400	K2BSF4 160450	K2BSF4 160500
• DN   Nennweite • L   Wandstärke (cm) • AM   Ø außen (mm) • AV   Ø Vierstegdichtung außen (mm) • IR   Ø Rohr innen in mm • SF   Spachtelflansch in mm • Materialstärke   in mm • Gewicht   in kg									

## TECHNISCHES DATENBLATT



## KRASO® Wanddurchführung Typ B/SF 5

Größe - DN 200									
DN	200								
L	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
AM	235	235	235	235	235	235	235	235	235
AV	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4	228	228	228
IR	200	200	200	200	200	200	187,6	187,6	187,6
SF	ca. 50								
Materialstärke	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Gewicht	2,3	2,5	2,6	3,0	3,4	3,4	3,9	4,2	4,6
Artikel-Nr.	K2BSF4 200200	K2BSF4 200240	K2BSF4 200250	K2BSF4 200300	K2BSF4 200350	K2BSF4 200365	K2BSF4 200400	K2BSF4 200450	K2BSF4 200500
• DN   Nennweite • L   Wandstärke (cm) • AM   Ø außen (mm) • AV   Ø Vierstegdichtung außen (mm) • IR   Ø Rohr innen in mm • SF   Spachtelflansch in mm • Materialstärke   in mm • Gewicht   in kg									

Größe - DN 250									
DN	250								
L	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
AM	290	290	290	290	290	290	290	290	290
AV	293,4	293,4	293,4	293,4	293,4	293,4	293,4	278	278
IR	250	250	250	250	250	250	250	234,6	234,6
SF	ca. 50								
Materialstärke	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Gewicht	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Artikel-Nr.	K2BSF4 250200	K2BSF4 250240	K2BSF4 250250	K2BSF4 250300	K2BSF4 250350	K2BSF4 250365	K2BSF4 250400	K2BSF4 250450	K2BSF4 250500
• DN   Nennweite • L   Wandstärke (cm) • AM   Ø außen (mm) • AV   Ø Vierstegdichtung außen (mm) • IR   Ø Rohr innen in mm • SF   Spachtelflansch in mm • Materialstärke   in mm • Gewicht   in kg									

Größe - DN 315									
DN	315								
L	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
AM	362	362	362	362	362	362	362	362	362
AV	362,4	362,4	362,4	362,4	362,4	362,4	362,4	343	343
IR	315	315	315	315	315	315	315	295,6	295,6
SF	ca. 50								
Materialstärke	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Gewicht	-	-	-	5,4	-	-	-	-	-
Artikel-Nr.	K2BSF4 315200	K2BSF4 315240	K2BSF4 315250	K2BSF4 315300	K2BSF4 315350	K2BSF4 315365	K2BSF4 315400	K2BSF4 315450	K2BSF4 315500
• DN   Nennweite • L   Wandstärke (cm) • AM   Ø außen (mm) • AV   Ø Vierstegdichtung außen (mm) • IR   Ø Rohr innen in mm • SF   Spachtelflansch in mm • Materialstärke   in mm • Gewicht   in kg									