KRASO® Bodenablauf
Hier geht es zum Montagevideo
(Einfach QR-Code scannen!)

NEUBAU | KRASO® Vierstegdichtung 10 bar | Rn Radon-dicht | WU 1+2 | W1 -E W2.1 -E

KRASO® Abläufe für den Innen- und Außenbereich

Drinnen und draußen – dicht und trocken

- Für Innenbereich, Keller, Hof und Parkdeck:
  KRASO® Abläufe leiten Wasser zuverlässig ab und halten Druckwasser fern!
- **IAF-geprüft: Radondicht!**
- Begehbar und befahrbar, frost- und geruchssicher, Rückstau geschützt und wärmegedämmt:
  Vielfältige Ausführungen für jeden Bedarf!
- **Hochwertige Komponenten für einen sicheren Einbau und Betrieb:** Vollwandmaterial mit kraftschlüssig verbundener **KRASO® Vierstegdichtung**, Kunststoff- oder Edelstahlroste.
- Zusätzliches Zubehör **als Ergänzung für individuelle Ansprüche**
- **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, mit Folienflansch DIN 18533 W1-E**

KRASO® Bodenabläufe - nach DIN EN 1253

KRASO®
Bodenablauf

KRASO®
Bodenablauf mit Folienflansch

KRASO®
Bodenablauf - KG 2000

KRASO®
Bodenablauf
- wärmegedämmt -

KRASO® Bodenabläufe - FrostSicher/RückstauSicher

KRASO®
Bodenablauf Typ FS
FrostSicher

KRASO®
Bodenablauf Typ FS - KG 2000
mit Folienflansch
FrostSicher

KRASO®
Bodenablauf Typ FS - RS
FrostSicher -
RückstauSicher -

KRASO®
Bodenablauf Typ FS - RS
mit Folienflansch
FrostSicher - RückstauSicher -



KRASO® Bodenablauf - wärmegedämmt - LG 1

nach DIN EN 1253 – zum Einbau im Innenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, für den Ablauf von Grauwasser, Ablaufleistung: 1,79 l/s, mit druckwasserdichter, umlaufender thermisch verschweißter **KRASO®** Vierstegdichtung **| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2,**

Typ / Artikel	**KRASO® Bodenablauf - wärmegedämmt -**
Ablaufleistung	1,79 l/s
Bauhöhe	Ablauf ca. 110 mm
Aufsatzrahmen	von 30 - 70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar
Edelstahlrost	Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg), 15 x 15 cm
Anschluss	wahlweise KG/HT - Rohre oder KG 2000 - Rohre DN 50 oder DN 110 senkrecht
KRASO® Bodenablauf - wärmegedämmt -	**315 €**

Lieferumfang: **KRASO®** Bodenablauf - wärmegedämmt -, Edelstahlrost Klasse K3, mit Geruchsverschluss und Schlammfangsieb, Bauzeitschutzdeckel

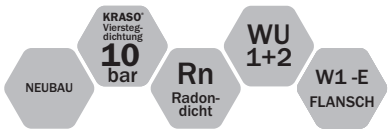

KRASO® Bodenablauf Typ FS - FrostSicher LG 1

zum Einbau im Außenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, für den Ablauf von Grauwasser, Ablaufleistung: 1,67 l/s, mit druckwasserdichter, umlaufender **KRASO®** Vierstegdichtung. Erhältlich auch mit **KRASO®** Folienflansch, öl- und bitumenbeständig (d = ca. 50 cm). Für die Einbindung des Folienflansches empfehlen wir unseren Kleb- und Dichtstoff **KRASO®** PU 50. **| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, mit Folienflansch DIN 18533 W1-E**

Typ / Artikel	**KRASO® Typ FS • KRASO® Typ FS mit Folienflansch**
Ablaufleistung	1,67 l/s
Bauhöhe	Ablauf ca. 110 mm
Aufsatzrahmen	von 30 - 70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar
Edelstahlrost	Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg), 15 x 15 cm
Anschluss	KG/HT - Rohre DN 110 senkrecht
KRASO® Typ FS	**186 €**
KRASO® Typ FS mit Folienflansch	**228 €**
KRASO® PU 50	**22 €**

Lieferumfang: **KRASO®** Bodenablauf Typ FS, Edelstahlrost Klasse K3 verschraubbar, frostsichere Geruchssperre, Schlammfangsieb und Bauzeitschutzdeckel • **KRASO®** Bodenablauf Typ FS mit Folienflansch, Edelstahlrost Klasse K3 verschraubbar, frostsichere Geruchssperre, Schlammfangsieb und Bauzeitschutzdeckel