# KRASO® Pumpensümpfe
## – direkt auf die Baustelle

+ **KRASO® Pumpensümpfe** – ob aus Beton oder Kunststoff – sparen Zeit und Geld!
+ Mit einer Lieferung direkt auf die Baustelle lässt sich der Baufortschritt genau planen. Dank der vormontierten Kranösen sind **KRASO® Pumpensümpfe** aus Beton schnell und einfach abzuladen und zu platzieren!

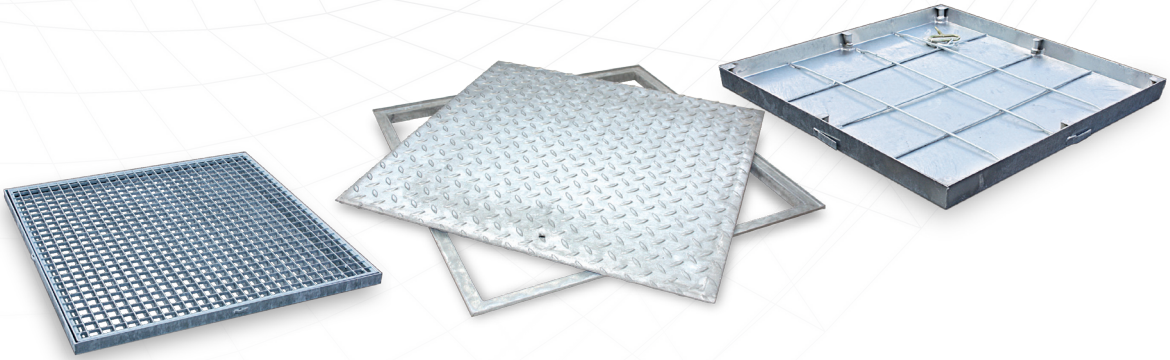

NEUBAU

# KRASO® Pumpensumpf Abdeckungen
## Für **KRASO®** Pumpensumpf - Beton - und Typ Q - eckig -

PUMPENSÜMPFE

### KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - begehbar LG 6

für **KRASO® Pumpensumpf - Beton -** und **KRASO® Pumpensumpf Typ Q - eckig -**, Tränenblech verzinkt, **begehbar**



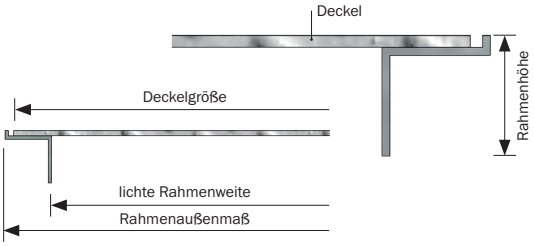


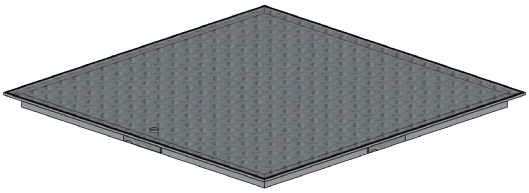

| Typ/Artikel | KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - begehbar | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pumpensumpf Abmessung in cm** | **60 x 60** | **80 x 80** | **100 x 100** | **120 x 120** |
| **Deckelgröße in mm** | 700 x 700 | 900 x 900 | 1100 x 1100 | 1275 x 1275 |
| **Deckel in mm** | 3/5 | | | |
| **Rahmenhöhe in mm** | 32 | 32 | 32 | 36 |
| **Rahmenaußenmaß in mm** | 708 x 708 | 908 x 908 | 1108 x 1108 | 1320 x 1320 |
| **lichte Rahmenweite in mm** | 654 x 654 | 854 x 854 | 1054 x 1054 | 1210 x 1210 |
| **Betonanker in Stück** | 4 | 4 | 8 | 8 |
| **KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - begehbar** | **167 €** | **293 €** | **505 €** | **905 €** |

**Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!**

## KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - begehbar -, tagwasser- und geruchsdicht verschraubbar LG 6

für **KRASO® Pumpensumpf - Beton -** und **KRASO® Pumpensumpf Typ Q - eckig -**, Tränenblech verzinkt, **begehbar, tagwasser- und geruchsdicht verschraubbar**






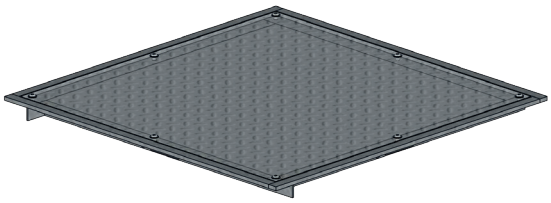

| Typ/Artikel | KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - begehbar -, tagwasser- und geruchsdicht | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pumpensumpf Abmessung in cm | 60 x 60 | 80 x 80 | 100 x 100 | 120 x 120 |
| Deckelgröße in mm | 700 x 700 | 900 x 900 | 1100 x 1100 | 1275 x 1275 |
| Deckel in mm | 3/5 | | | |
| Rahmenhöhe in mm | 36 | | | |
| Rahmenaußenmaß in mm | 745 x 745 | 945 x 945 | 1145 x 1145 | 1320 x 1320 |
| lichte Rahmenweite in mm | 635 x 635 | 835 x 835 | 1035 x 1035 | 1210 x 1210 |
| Betonanker in Stück | 4 | 4 | 8 | 8 |
| KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - begehbar -, tagwasser-/geruchsdicht | 457 € | 576 € | 905 € | 1.497 € |

**Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!**

## KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - befahrbar bis 5 t, Raddruck bis 1,25 t LG 6

für **KRASO® Pumpensumpf - Beton -** und **KRASO® Pumpensumpf Typ Q - eckig -**, Tränenblech verzinkt, **befahrbar bis 5 t, Raddruck bis 1,25 t**









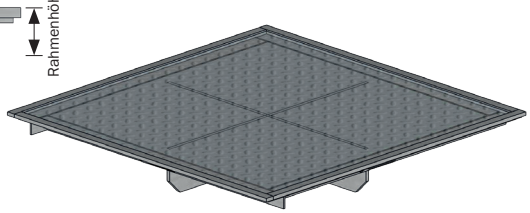

| Typ/Artikel | KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - befahrbar bis 5 t, Raddruck bis 1,25 t | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pumpensumpf Abmessung in cm | 60 x 60 | 80 x 80 | 100 x 100 | 120 x 120 |
| Deckelgröße in mm | 700 x 700 | 900 x 900 | 1100 x 1100 | 1275 x 1275 |
| Deckel in mm | 5/7 | | | |
| Rahmenhöhe in mm | 38 | | | |
| Rahmenaußenmaß in mm | 745 x 745 | 945 x 945 | 1145 x 1145 | 1320 x 1320 |
| lichte Rahmenweite in mm | 635 x 635 | 835 x 835 | 1035 x 1035 | 1210 x 1210 |
| Versteifung in mm | 7 | | | |
| Versteifung Höhe in mm | 80 | | | |
| Versteifung Anzahl | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Betonanker in Stück | 4 | 4 | 8 | 8 |
| KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - befahrbar bis 5 t, Raddruck bis 1,25 t | 414 € | 684 € | 1.191 € | 1.758 € |

**Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!**

## KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - befahrbar bis 15 t, Raddruck bis 3,75 t LG 6

für **KRASO® Pumpensumpf - Beton -** und **KRASO® Pumpensumpf Typ Q - eckig -**, Tränenblech verzinkt, **befahrbar bis 15 t, Raddruck bis 3,75 t**









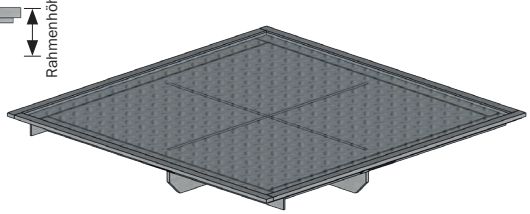

| Typ/Artikel | KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - befahrbar bis 15 t, Raddruck bis 3,75 t | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pumpensumpf Abmessung in cm** | **60 x 60** | **80 x 80** | **100 x 100** | **120 x 120** |
| **Deckelgröße in mm** | 700 x 700 | 900 x 900 | 1100 x 1100 | 1275 x 1275 |
| **Deckel in mm** | 6/8 | | | |
| **Rahmenhöhe in mm** | 38 | | | |
| **Rahmenaußenmaß in mm** | 745 x 745 | 945 x 945 | 1145 x 1145 | 1320 x 1320 |
| **lichte Rahmenweite in mm** | 635 x 635 | 835 x 835 | 1035 x 1035 | 1210 x 1210 |
| **Versteifung in mm** | 8 | | | |
| **Versteifung Höhe in mm** | 100 | | | |
| **Versteifung Anzahl** | 1 | 2 | 2 | 3 |
| **Betonanker in Stück** | 4 | 8 | 8 | 8 |
| **KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - befahrbar bis 15 t, Raddruck bis 3,75 t** | **735 €** | **1.047 €** | **1.919 €** | **2.597 €** |

**Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!**

## KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - verfüllbar - LG 6

verfüllbare Wanne verzinkt, tagwasser- und geruchsdicht, Belastung nach
Verfüllung mit Beton C 35/45: ca. 125 kN

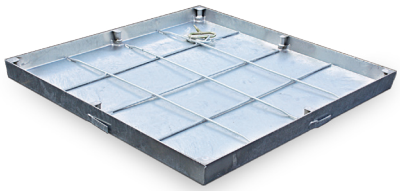

**Rahmenprofil**
h1 = Einbauhöhe ca. 7,5 cm
h2 = Wannentiefe ca. 5,0 cm




| Typ / Artikel | | KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - verfüllbar - | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pumpensumpf Abmessung in cm** | | **60 x 60** | **80 x 80** | **100 x 100** | **120 x 120** |
| **Rahmenaußenmaß in mm** | B | 735 x 735 | 935 x 935 | 1135 x 1135 | 1335 x 1335 |
| **lichte Rahmenweite in mm** | L | 600 x 600 | 800 x 800 | 1000 x 1000 | 1200 x 1200 |
| **KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - verfüllbar -** | | **667 €** | **952 €** | **1.212 €** | **auf Anfrage** |

**Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!**

## KRASO® Gitterrost Abdeckung - begehbar - LG 6

verzinkt

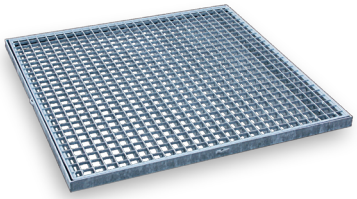

**Rahmenprofil**
h = Rahmenhöhe
von 25 bis 40 mm




| Typ / Artikel | | KRASO® Gitterrost Abdeckung - begehbar - | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pumpensumpf Abmessung in cm** | | **60 x 60** | **80 x 80** | **100 x 100** | **120 x 120** |
| **Rahmenaußenmaß in mm** | B | 685 x 685 | 885 x 885 | 1095 x 1095 | 1315 x 1315 |
| **lichte Rahmenweite in mm** | L | 600 x 600 | 800 x 800 | 1000 x 1000 | 1200 x 1200 |
| **Tragstab in mm** | | 25/1,7 | 25/2 | 30/2 | 40/1,7 |
| **Maschenweite in mm** | | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
| **Punktlast ca. in kg** | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **KRASO® Gitterrost Abdeckung - begehbar -** | | **251 €** | **441 €** | **633 €** | **1.041 €** |

**Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!**